




Equilibradoras



**Bridas de alta precisión para el bloqueo perfecto de las ruedas**

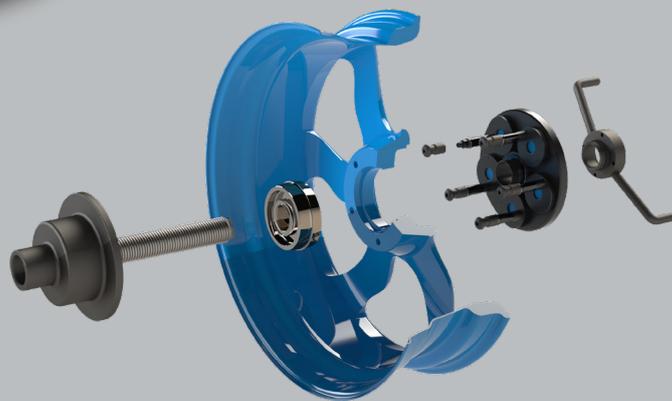

**El 50% de un buen equilibrado depende del sistema de centrado y bloqueo de las ruedas. ¿Por qué correr riesgos?**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ¡Resultados de equilibrado **excelentes!**
- Distribución de la **carga axial uniforme**, como los bulones de las ruedas en el vehículo
- **Configuración simple y rápida**
- **Indestructibles y ligeras (solo 1,5 kg)**
- **Bloqueo y equilibrado seguros.** No causan daños a las superficies de las ruedas de aleación o grietas a las ruedas con revestimiento de plástico
- **Cabezas de los pernos intercambiables** mediante un sistema de activación rápida que se adapta correctamente a las llantas de acero y aleación
- **UNIVERSALES.** Aplicables a cualquier equilibradora Sice Ø 40 mm.


**Su servicio competente y rápido inspirará confianza, garantizando una mayor fidelización del cliente.**

## DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS



### 8-21100294 - FPF FASTPLATE 5

para llantas de 5 orificios. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm



### 8-21100295 - FPF FASTPLATE 3-4-6-8

para llantas de 3-4-6-8 orif.. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm



### 8-21100296 - FPF FASTPLATE KIT

para llantas de 3-4-5-6-8 orificios. Rango bloqueo 95,25 - 180 mm



### 8-21100297 - FPF-C SLEEVE HANDLE

Manguito para equilibradoras de bloqueo automático. Se atornilla directamente en la FASTPLATE para trabajar de manera más cómoda y rápida