



CATALOGO PRODOTTI ITALIA

in vigore da GENNAIO 2024

C-LINE SOLLEVATORI

E ACCESSORI ORIGINALI



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ED. MARZO 2024

AVVERTENZA

- 1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/16 o /15).
- 2) ogni altra richiesta di colorazione speciale in base alla tabella RAL standard è a pagamento (i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta)

TABELLA COLORI

Il kit di personalizzazione gratuito è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	4
PDCH 55C	4
PDCH 45C	5
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C	6
ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C	6
PDCH 45C B	7
PDCH 35C B	8
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	9
ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	9
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA	10
PSCE 315C B	10
PSCE 310C B	11
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 315C B - PSCE 310C B	12
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B	12
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO	14
PSC 3200C EF	14
PSC 3600C EF	15
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	16
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	16
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO	18
PSCA 36C T E	18
PSCA 40C T E	19
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	20
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	20

PDCH 55C

Bracci con tre sfili simmetrici



Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700 /15	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 55C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702/15	230V/1Ph/50Hz	PDCH 55C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43400216		Kit di personalizzazione PDCH 55C (Obbligatorio)	

PDCH 45C

Bracci con tre sfili simmetrici




Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).


4500






Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107800 /15	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 45C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	PDCH 45C - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.
8-43400217		Kit di personalizzazione PDCH 45C (Obbligatorio)

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-43100161	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set estensioni colonna da 570mm - (H = 4.620 mm)*.</p> <p>Set estensioni colonna da 1.170mm - (H = 5.220 mm)*. *: Non disponibile per PDCH 65C.</p>	8-43100224/15	
	<p>Tanica olio idraulico (15 lt).</p>	8-43100223	
	<p>Pompa manuale discesa di emergenza.</p>	8-43100205	

PDCH 45C B

Bracci con tre sfili asimmetrici



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400/48	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402/48	230V/1Ph/50Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400214		Kit di personalizzazione PDCH 45C B (Obbligatorio)	
		Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti	

PDCH 35C B

Bracci con tre sfili asimmetrici



Caratteristiche generali:


- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500/48	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 35C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502/48	230V/1Ph/50Hz	PDCH 35C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43400212		Kit di personalizzazione PDCH 35C B (Obbligatorio)	
		Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti	

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100233	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Basamento portante RAL7016.	8-43100222	
	Tanica olio idraulico (10 lt).	8-43100203	
	Pompa manuale discesa di emergenza.	8-43100205	

PSCE 315C B



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamentopiedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

3600



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106600/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCE 315C B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
0-41106602/15	230V/1Ph/50Hz	PSCE 315C B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
8-41400195		Kit di personalizzazione PSCE 315C B (Obbligatorio)	

PSCE 310C B



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.200 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamentopiedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)


3200



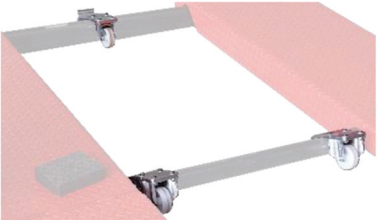
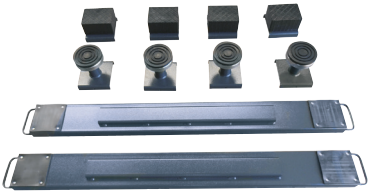


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106500/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCE 310C B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
0-41106502/15	230V/1Ph/50Hz	PSCE 310C B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
8-41400194		Kit di personalizzazione PSCE 310C B (Obbligatorio)	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA

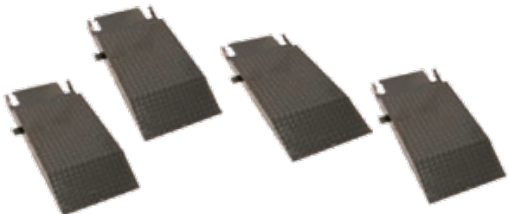
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	M320 Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello PSCE 310C B. NOTA: il ponte l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile	8-41100320	
	Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm	8-42300047	
	Set tamponi (4 pezzi) H = 80 mm.	8-42300027	
	Tanica olio idraulico (8 lt).	8-41100202	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<i>Kit estensioni</i> rampe (4 pz.).	8-44600003	

PSC 3200C EF



Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.200 kg



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSC 3200C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	PSC 3200C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41400189		Kit di personalizzazione per PSC 3200C EF (Obbligatorio)	

PSC 3600C EF



Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.600 kg




Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106100/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSC 3600C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	PSC 3600C EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400190		Kit di personalizzazione per PSC 3600C EF (Obbligatorio)	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO





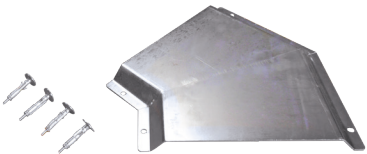
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Tanica olio idraulico 20 lt	8-41120008	
	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (da abbinare a cod. 8-41100165)	8-41100225	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento Obbligatorio per installazione ad incasso	8-41100165	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento</p>	8-41100207	
	<p>Set prolunghe tubi 1mt</p>	8-41100184	
	<p>Set prolunghe tubi 2mt</p>	8-41100185	
	<p>Serie n°4 tamponi, 80mm</p>	8-42300027	
	<p>Kit protezione tubi angolare</p>	8-41100143	

PSCA 36C T E

Caratteristiche principali:
 -Capacità: 3.600 kg.
 - Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
 -Installazione ad incasso.
 -Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.



Tutti i modelli completi di:
 -1 Set di 4 tamponi in gomma.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	PSCA 36C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400192		Kit di personalizzazione - PSCA 36C T E, obbligatorio	

PSCA 40C T E

- Caratteristiche principali:
- Capacità: 4.000 kg.
 - Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
 - Installazione ad incasso.
 - Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.




Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.



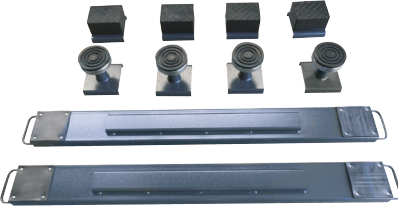


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	PSCA 40C T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
8-41400193		Kit di personalizzazione - PSCA 40C T E, obbligatorio	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO


ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Tanica olio idraulico 20 lt	8-41120008	
	Kit telaio per fossa	8-41100204	

ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set prolunghe tubi 1mt</p>	8-41100184	
	<p>Set prolunghe tubi 2mt</p>	8-41100185	
	<p>Serie n°4 tamponi, 80mm</p>	8-42300027	



NEXION SPA
Via Modena, 34 - 42015 CORREGGIO (R.E.) ITALY Tel. 0522.693640 - Fax 0522.642882 - E-mail: sice@sice.it Internet: <http://www.sice.it>

