


PDCH 55C
PDCH 45C



**Elevadores eletro-hidráulicos de
duas colunas com portal de conexão**



**Estrutura da
coluna reforçada**
internamente para
reduzir a flexão e guia
de cabos interna



Quatro braços
simétricos de **3**
estados

**Possibilidade de instalação na versão
simétrica ou assimétrica**



Realinhamento por meio de cabos metálicos que garantem uma ótima sincronização dos carros.

Altura padrão do portal de conexão: **4.050 mm**.

Disponível nas versões (com conjunto de extensão de colunas sob solicitação):

- **V**: Alto específico para veículos comerciais (Altura do portal de conexão: 4.620 mm).
- **XV**: Extra específico para veículos comerciais muito altos (Altura do portal de conexão: 5.220 mm).


PROTEÇÃO

Proteção em borracha das portas. Parada da rotação dos braços nos **setores dentados**



SEGURO

Desbloqueio seguro com **ímãs de 24V**.



ACESSÓRIOS FORNECIDO

Barra superior anticolisão fornecida de série.

Dois conjuntos de extensão dos bujões
h= 80 mm e h= 180 mm

DADOS TÉCNICOS

Modelo	PDCH 45C	PDCH 55C
Carga elevado	4500 kg	5500 kg
Tempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	2062 mm	
Posição máx. de bloqueio	1957 - 2037 mm	
Altura máxima elevador	115 mm	
Altura do portal	4050/4620/5520 mm	

ACESSÓRIOS A PEDIDO




8-43100224 - 8-43100225
Conjunto de extensão das colunas

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico.

DIMENSÕES

PDCH45C Instalação simétrica

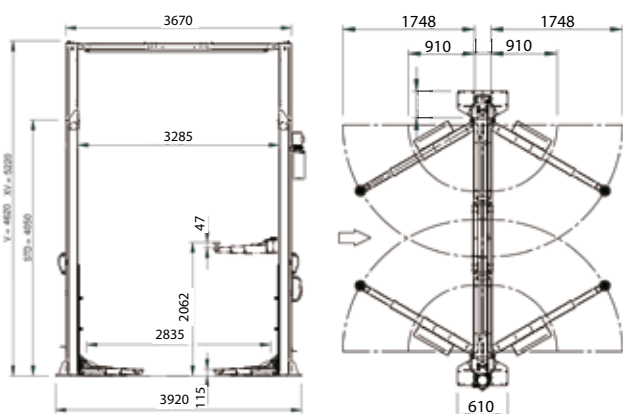

PDCH55C Instalação assimétrica

