


PSCA 40C T E
PSCA 36C T E



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice per gommisti, autoriparatori e carrozzieri



Solido supporto cilindro e attacco su base e pedana rimovibile per una manutenzione più semplice.



Configurazione per installazione ad incasso.



Allineamento pedane con sistema **MASTER/SLAVE**.




BULLONE REGISTRABILE

Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa.

PEDANA CON ESTENSIONE

Pedana con estensione estraibile

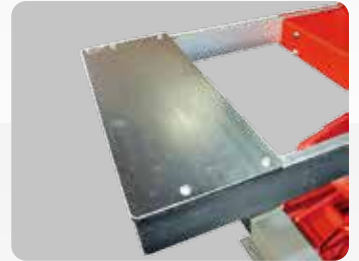

PATTINI DI SCORRIMENTO

Pattini di scorrimento di **grandi dimensioni ed autolubrificanti**.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti
- Set di 4 tamponi in gomma

ACCESSORI CONSIGLIATI


- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- Kit per installazioni ad incasso

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo

DATI TECNICI

Modello	<i>PSCA 40C T E</i>	<i>PSCA 36C T E</i>
Portata sollevatore	4000 kg	3600 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2010 mm	
Altezza minima sollevatore	290 mm	270 mm

DIMENSIONI

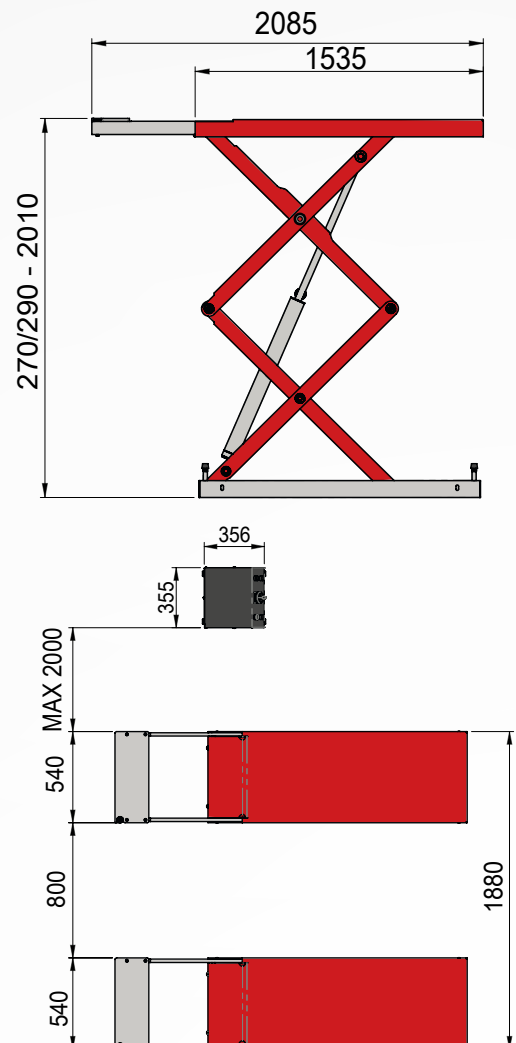

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000638_05/2024