PSR 55C
PSR 45C

SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

5500 kg

4500 kg

C-LINE

Lifting equipment

DE → Elektrohydraulische Scherenhebebühne

DE → Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung “**CT**”, d. h. mit:
- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten.

Radfreiheber “**LT**”.

Verfügbar in den Versionen:
PRS 55C - PRS 55C CT - PRS 55C CT LT
PRS 45C - PRS 45C CT - PRS 45C CT LT

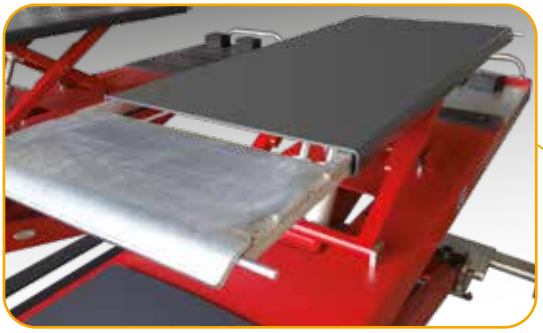

•**Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und doppelten Verlängerungen** vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.

•Aussparung für **einstellbare Drehplatte**.

•**Verstellbare Feststellzahnstangen**, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.

•**Doppeltes Hubgestänge** zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

•Die Versionen für die Ach
beinhalten die Möglichke
verstellen.

PSR 55C
PSR 45C

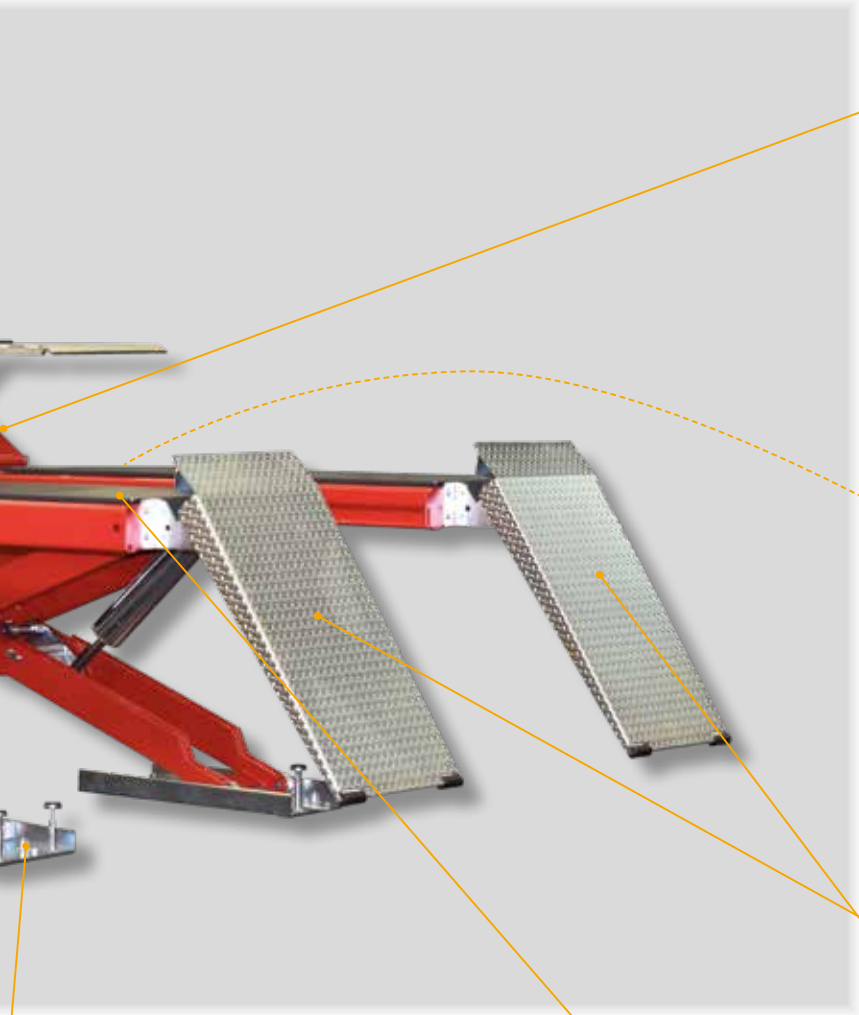

•**„Lift table" mit doppeltem Hubzylindern** zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

•Steuereinheit mit wenigen **wesentlichen Tasten sowie klaren und intuitiven Funktionssymbolen**.

•Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, **kurze und robuste Rampen**.

svermessung der Baureihe
it, den **Grundrahmen zu**

•**Verschiebbare Fahrschienen** mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.

DE → Technische Daten - PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	Tragfähigkeit „LT"	Hebezeit	Motor	Max. Höhe der Haupthebebühne	Max.HöheHeben"LT"	Mindesthubhöhe des Radfreihebers	Länge der Fahrschiene
5500 kg	**4000 kg**	**45 s**	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**	**2010/2030/2090 mm**	**411 mm**	**165/185/240 mm**	**4608/5208 mm**

DE → Technische Daten - PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	Tragfähigkeit „LT"	Hebezeit	Motor	Max. Höhe der Haupthebebühne	Max.HöheHeben"LT"	Mindesthubhöhe des Radfreihebers	Länge der Fahrschiene
4500 kg	**4000 kg**	**45 s**	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**	**2010/2030/2090 mm**	**411 mm**	**165/185/240 mm**	**4208 mm**

DE → Ausstattung

Alle Modelle werden geliefert mit: ✔ Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave. ✔ Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen. ✔ Satz mit 4 Gummiauflagen.

DE → Auf Anfrage

- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.
- Kit für Unterflurinstallation.

DE → Abmessungen

PSR 55C - PSR 45C

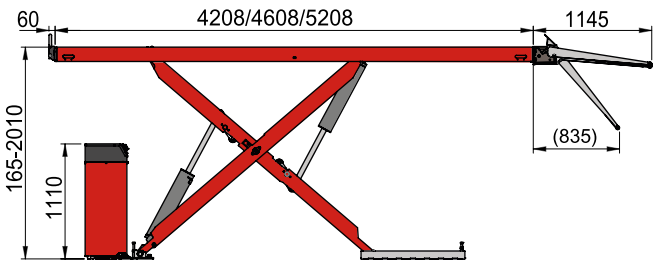

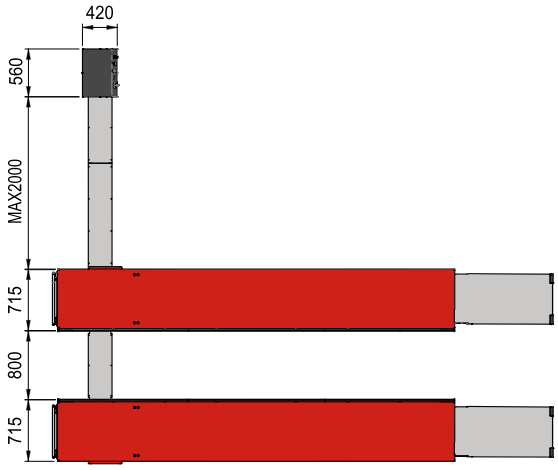

PSR 55C CT - PSR 45C CT

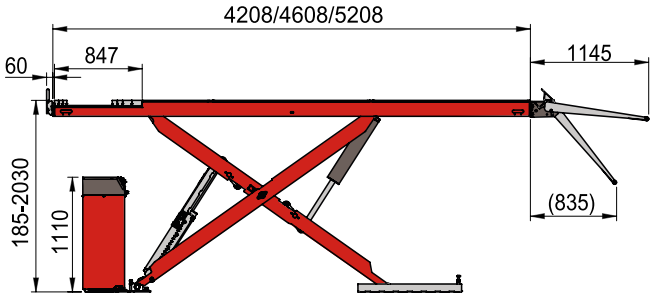

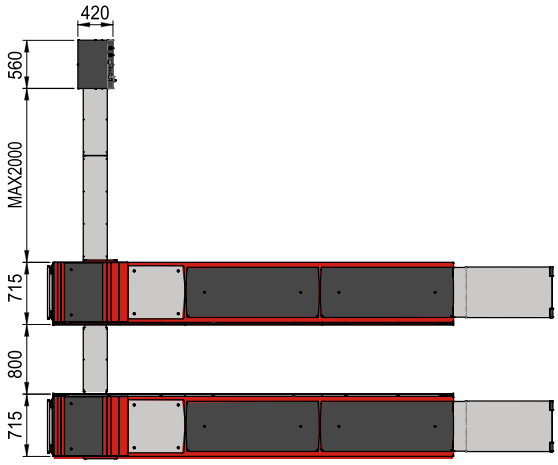

PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

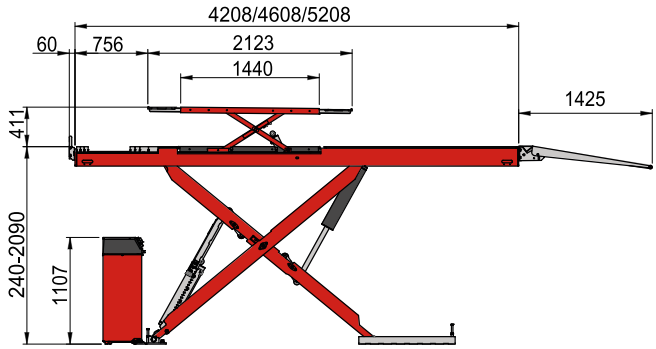

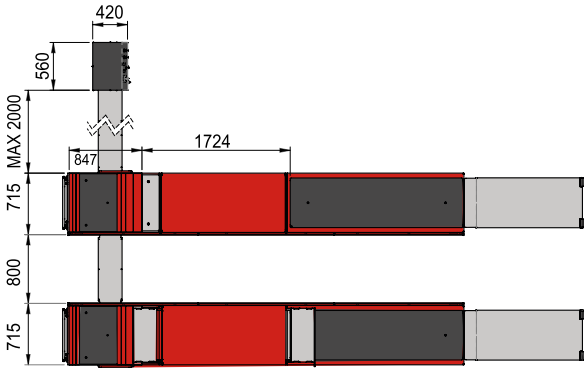

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.