PSR 55C
PSR 45C

SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

5500 4500

kg kg

C-LINE

Lifting equipment

ES Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda

ES Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "**CT**", es decir con:
- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda "**LT**".

Disponible en las versiones:
PRS 55C - PRS 55C CT - PRS 55C CT LT
PRS 45C - PRS 45C CT - PRS 45C CT LT

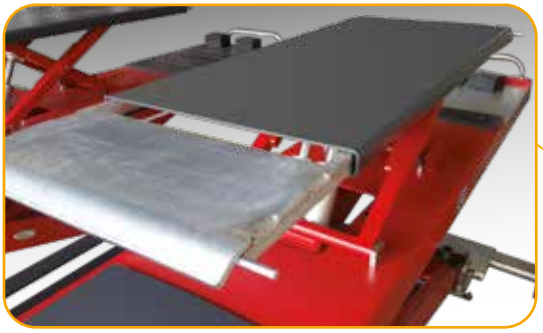

•**Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones** delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.

•Cavidad para **plato giratorio ajustable**.

•**Cremalleras de estacionamiento ajustables**, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.

•**Doble mecanismo de palancas de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

•Las versiones para alineado
incluyen la posibilidad de **r**
base.

PSR 55C
PSR 45C

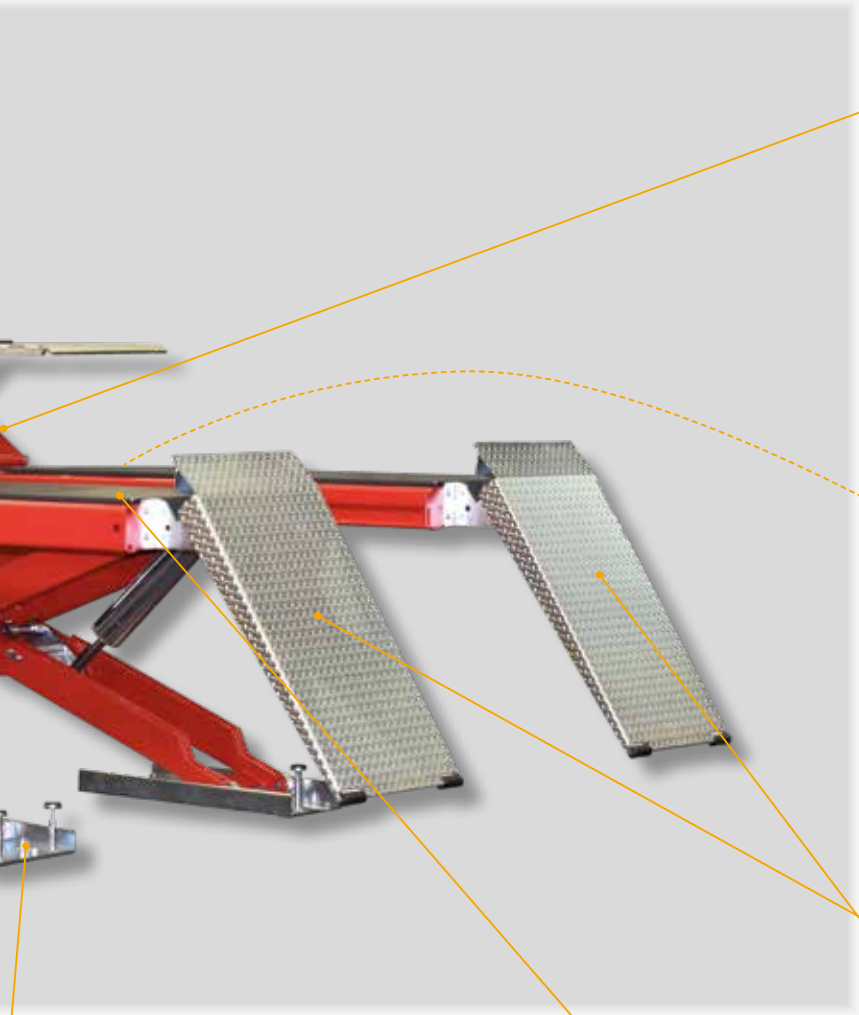

•**“Lift-table” con doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

•Central de mando con pocas **teclas esenciales e iconos funcionales** claros e intuitivos.

•Fácil subida del vehículo con **rampas cortas y sólidas** gracias a la altura muy reducida.

or ruedas de la gama
regular el bastidor de

•**Plataformas oscilantes** con bloqueo neumático desde central.

ES → Datos técnicos - PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Capacidadelevador principal	Capacidad "LT"	Tiempode subida	Motor	Altura máx. elevador principal	Alturamáx.elevador "LT"	Altura mínima elevador	Longitud plataforma
5500 kg	**4000 kg**	**45 s**	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**	**2010/2030/2090 mm**	**411 mm**	**165/185/240 mm**	**4608/5208 mm**

ES → Datos técnicos - PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Capacidad elevadorprincipal	Portata "LT"	Tiempode subida	Motor	Altura máx. elevador principal	Alturamáx.elevador "LT"	Altura mínima elevador	Longitud plataforma
4500 kg	**4000 kg**	**45 s**	**400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz**	**2010/2030/2090 mm**	**411 mm**	**165/185/240 mm**	**4208 mm**

ES → Dotación

Todos los modelos equipados con: ✔ Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave. ✔ Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias. ✔ Set de 4 topes de goma.

ES → Accesorios a pedido

- Par de travesaños topes de goma para todoterreno.
- Kit para instalación empotrada.

ES → Dimensiones

PSR 55C - PSR 45C

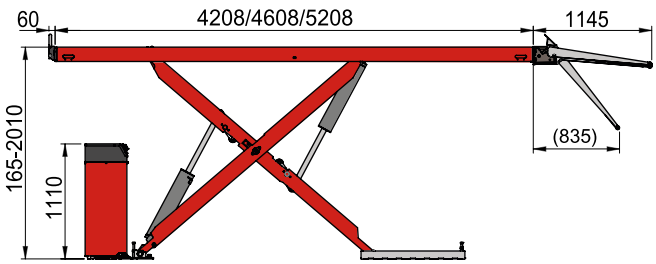

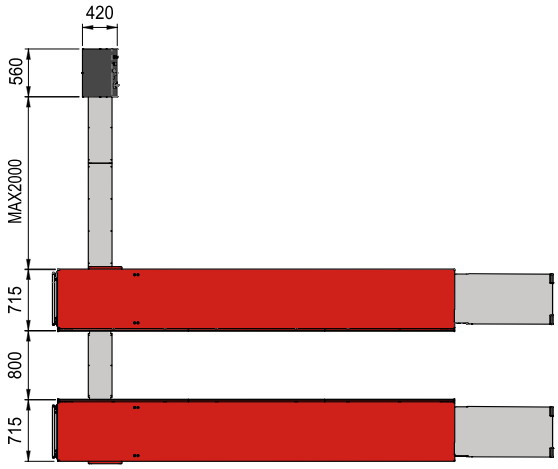

PSR 55C CT - PSR 45C CT

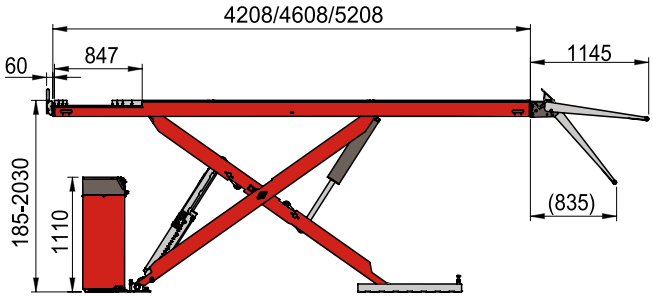

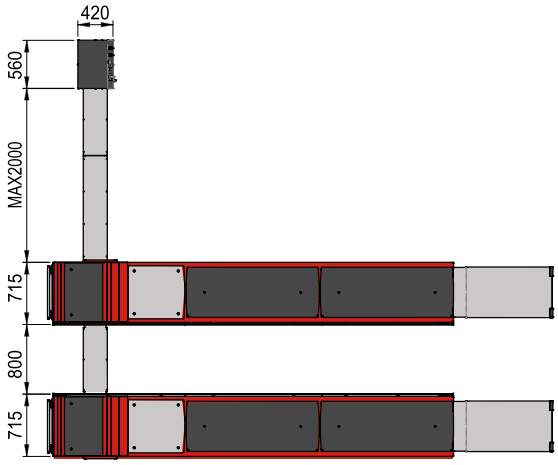

PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

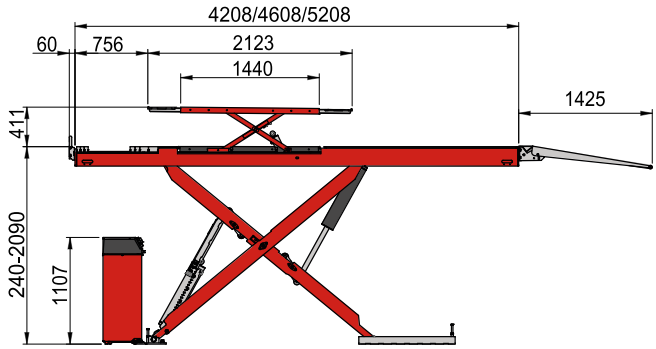

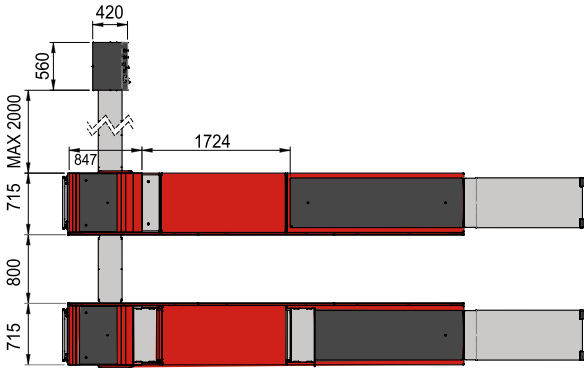

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.