

RR04-RR06



Enderezadora de llantas



Desplazamiento de torno



Reductor



Diámetro de la llanta 10"-24"



Kit puente soporte estándar



Torno de soporte



Desplazamiento de torno



Correa trapezoidal



Diámetro de la llanta 10"-26"



Kit puente soporte estándar

Diseño compacto, rendimiento extraordinario: tu aliado para llantas perfectas, cada día.

Equipos profesionales para la reparación de llantas de acero y aleación de aluminio, adecuados para realizar cualquier tipo de reparación al servicio del especialista en neumáticos.

Máximo rendimiento y máxima fiabilidad en un equipo sólido y compacto.

MODELO RR04



- Estructura portante **delgada y compacta**.
- **Cilindro único de empuje** para enderezar llantas.
- Sistema de transmisión de rotación de la llanta con **reductor de engranajes**.
- Indicada para bajos volúmenes de trabajo y reparaciones pequeñas

DATOS TÉCNICOS

Altura	1710 mm
Profundidad	972 mm
Ancho	1198 mm
Presión laboral	140 bar
Peso neto	390 kg
Motor de la centralita hidráulica	0,55kW / 0,75hp
Motor de trabajo	0,75kW / 1hp
Velocidad de rotación	5-98 rpm
Alimentación	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSIONES TOTALES RR04

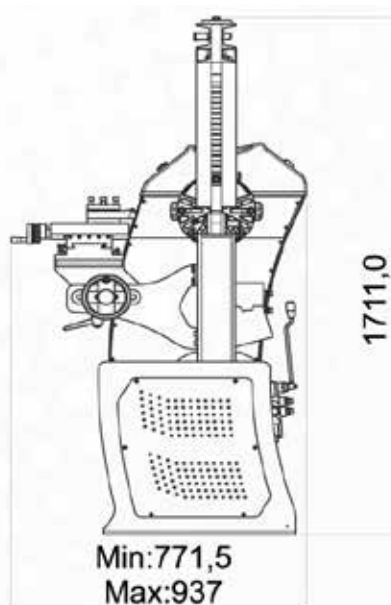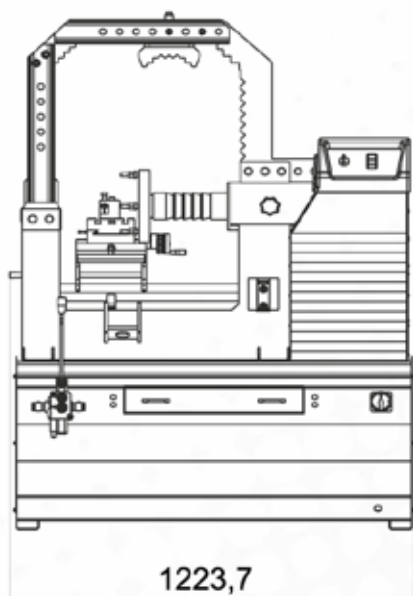

MODELO RR06



- Estructura portante **sólida y robusta**.
- **Doble cilindro de empuje** y tracción para ofrecer la máxima precisión en el enderezado de llantas.
- Sistema de transmisión de rotación de la llanta con correa trapezoidal para obtener el máximo rendimiento incluso durante el torneado. Indicada para volúmenes de trabajo diarios-semanales y para cualquier tipo de reparación en la llanta.

DATOS TÉCNICOS

Altura	2153 mm
Profundidad	1032 mm
Ancho	1554 mm
Presión laboral	140 bar
Peso neto	455 kg
Motor de la centralita hidráulica	0,55kW / 0,75hp
Motor de trabajo	0,75kW / 1hp
Velocidad de rotación	250 rpm
Alimentación	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSIONES TOTALES RR06

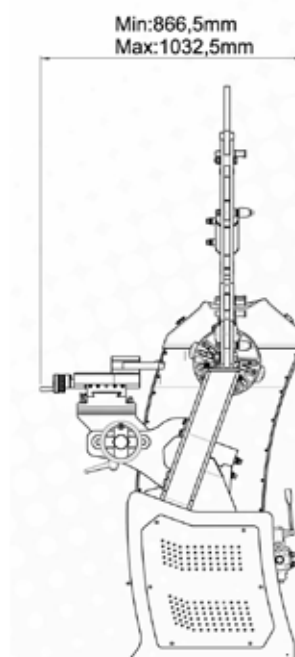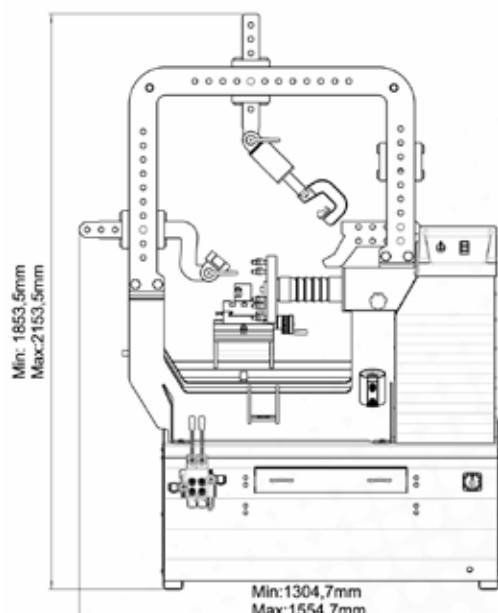

ACCESORIOS DE SERIE

RR04



RR06



ACCESORIOS DISPONIBLES PARA AMBAS VERSIONES



8-51100061

Anillos de centrado

Ø 56,1 ÷ 69,9 mm H10 mm



8-51100062

Anillos de centrado

Ø 70,2 ÷ 76 mm H10 mm



8-51100078

Anillos de centrado

Ø 73,1 ÷ 120,9 mm H10 mm



8-51100064

Calentador infrarrojo eléctrico para llantas (400V)

8-51100065

Calentador infrarrojo eléctrico para llantas (230V)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación **230V/400V**
50/60Hz

Potencia requerida **6 Kw**

Temperatura calefacción
2,5 minutos = 100° C
5 minutos = 200° C

Temporizador ajustable hasta un máximo de 4 minutos.

Cable de alimentación para dispositivos compatibles con altas temperaturas

Altura ajustable



8-51100066

Kit para pulir y limpiar (para RR04)

8-51100067

Kit para pulir y limpiar (para RR06)

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Code DPSC000766_10_2025