

RR04-RR06



Devoileur jantes



Déplacement
tour



Réducteur



Diamètre
de la jante



Kit rail de support
livré d'origine



Tour de
support



Déplacement
tour



Courroie
trapézoïdale



Diamètre
de la jante



Kit rail de support
livré d'origine

**Design compact, performances extraordinaires :
votre allié pour des jantes parfaites, chaque jour.**

Équipements professionnels pour la réparation des jantes en acier et en alliage d'aluminium, adaptés à tout type de réparation au service du spécialiste du pneu.

Performances maximales et fiabilité maximale dans un équipement solide et compact.

MODÈLE RR04



- Structure porteuse **fine** et **compacte**.
- **Cylindre de poussée unique** pour le redressage des jantes.
- Système de transmission de rotation de la jante avec **réducteur à engrenages**.
- Indiqué pour de faibles volumes de travail et de petites réparations.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	1710 mm
Profondeur	972 mm
Largeur	1198 mm
Pression de travail	140 bar
Poids net	390 kg
Moteur de centrale hydraulique	0,55kW / 0,75hp
Moteur	0,75kW / 1hp
Vitesse de rotation	5-98 rpm
Alimentation	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSIONS TOTALES RR04

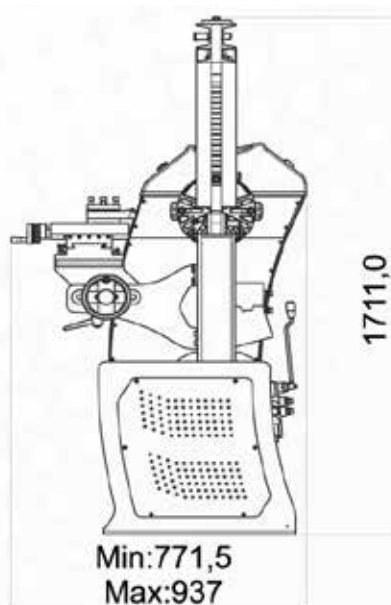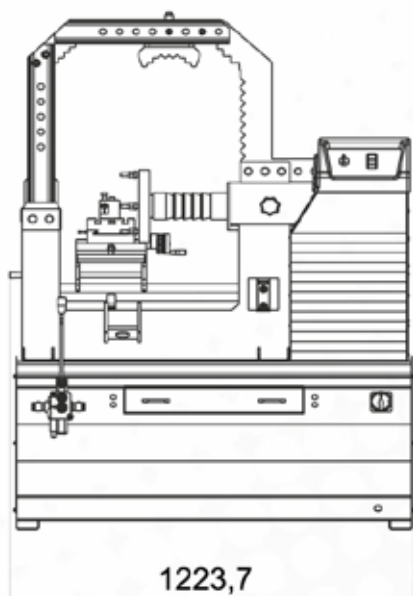

MODÈLE RR06



- Structure porteuse **solide** et **robuste**
- **Double cylindre de poussée** et traction pour offrir la précision maximale dans le redressage des jantes
- Système de transmission de rotation de la jante avec courroie trapézoïdale pour des performances maximales même lors des opérations de tournage. Indiquée pour des volumes de travail quotidiens-hebdomadaires et pour tout type de réparation sur la jante.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	2153 mm
Profondeur	1032 mm
Largeur	1554 mm
Pression de travail	140 bar
Poids net	455 kg
Moteur de centrale hydraulique	0,55kW / 0,75hp
Moteur	0,75kW / 1hp
Vitesse de rotation	250 rpm
Alimentation	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSIONS TOTALES RR06

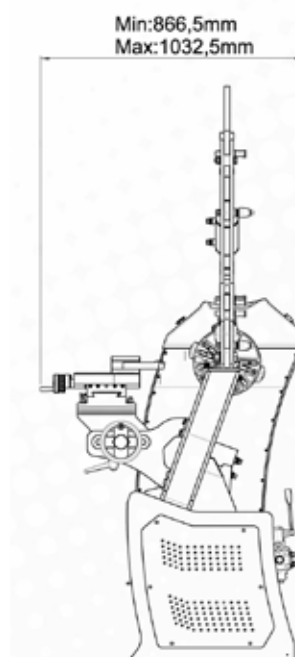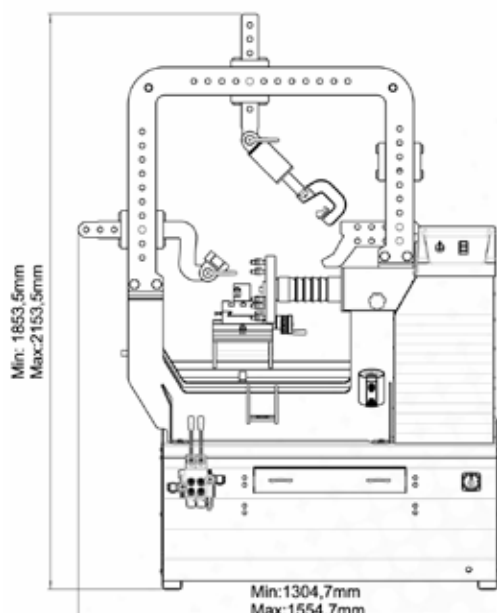

ÉQUIPEMENT

RR04



RR06



ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR LES DEUX VERSIONS



8-51100061

Anneaux de centrage
Ø 56,1 ÷ 69,9 mm H10 mm



8-51100062

Anneaux de centrage
Ø 70,2 ÷ 76 mm H10 mm



8-51100078

Anneaux de centrage
Ø 73,1 ÷ 120,9 mm H10 mm



8-51100064

Chauffage électrique
infrarouge pour jantes (400V)

8-51100065

Chauffage électrique
infrarouge pour jantes (230V)

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation **230V/400V**
50/60Hz

Puissance requise **6 Kw**

Température
chauffage **2,5 minutes = 100° C**
5 minutes = 200° C

Minuterie réglable jusqu'à un
maximum de 4 minutes

Câble d'alimentation compatible
avec les températures élevées

Hauteur réglable



8-51100066

Kit de polissage et de nettoyage
(pour RR04)

8-51100067

Kit de polissage et de nettoyage
(pour RR06)

Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des accessoires.

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.

Code DPSC000764_10_2025