

# S 44 M



**Pour Service Mobile**



S 44 M + BPL (optional)


**Nouveau monte/démonte-pneus 24" à 12V  
spécialement conçu pour le Service Mobile.**



## ACCESSOIRES DE SÉRIE



## ACCESSOIRES CONSEILLÉS

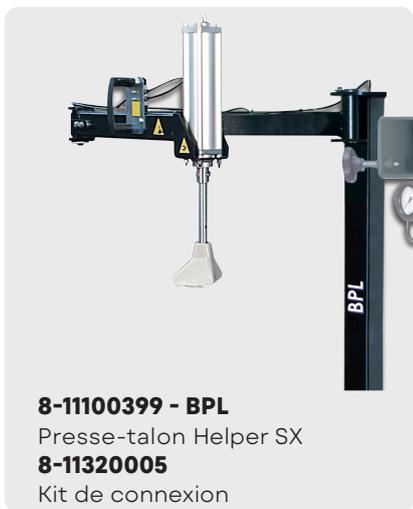


Pour les autres accessoires, consulter le catalogue spécifique

## DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de blocage extérieur	10" ÷ 24"
Capacité de blocage intérieur	13" ÷ 26"
Diamètre maxi. du pneumatique	1035 mm
Hauteur du sol	690 mm
Largeur maxi. du pneumatique	385 mm (15")
Ouverture maxi. détalonneur	3" / 15" (385 mm)
Couple d'auto-centrage maximal	1000 Nm
Nombre de positions de lames du détalonneur	2
Cylindre de frein à double effet	✓
Force de rupture de talon sur le pneu	15,5kN
Vitesse de rotation version dv	8 Rpm
Pédalier extractible	✓
Poids sans emballage	290 kg
Version pour service mobile	✓
Pression de service	8 ÷ 10 bar
Alimentation	12V

## DIMENSIONS

HAUTEUR MAXIMUM = 2020 mm

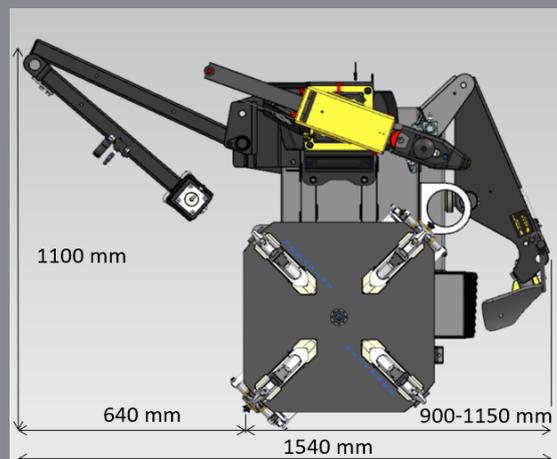

Les photographies, les caractéristiques et les données techniques ne sont pas contraignantes, elles pourront subir des modifications sans préavis.