SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

FIT LINE
FL 61X

EQUILIBRADORA DIGITAL

Desarrollada para garantizar fiabilidad, facilidad de uso y rapidez en el trabajo diario de talleres y especialistas en neumáticos.

- DISPLAY DIGITAL DE ALTA VISIBILIDAD
- SISTEMAS DE MEDICIÓN AUTOMÁTICA
- PUESTO DE TRABAJO ERGONÓMICO
- IDEAL PARA RUEDAS DE ACERO Y ALEACIÓN EN TURISMOS, INCLUIDOS SUV, MOTOCICLETAS Y SCOOTERS

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPLAY DIGITAL Y BANDEJA PORTAPESOS ERGONÓMICA

Interfaz clara e intuitiva con **display de alta luminosidad**, diseñada para garantizar una lectura inmediata de los datos de equilibrado y mejorar la velocidad y la experiencia de uso. La estructura, fabricada con materiales resistentes, ofrece un **espacio práctico y bien organizado para contrapesos y accesorios**, optimizando la gestión del puesto de trabajo.

QP QUICK PROGRAM

El sistema **QP (Quick Program)** detecta automáticamente la **distancia y el diámetro de la rueda (hasta 26")** y selecciona automáticamente el programa de equilibrado correcto.

La aplicación de contrapesos adhesivos puede realizarse:

- manualmente a las **12 o a las 6**
- en modo asistido mediante **clip portapesos integrado**
- con soporte del puntero láser **a las 6** (opcional)

CLIP LASER

ES 6 D – MEDIDOR DE ANCHURA DE LLANTA (opcional)

Permite la **medición automática de la anchura de la llanta**, reduciendo los tiempos de trabajo y haciendo el proceso más sencillo.

FIT LINE
FL 61X

FRENO DE ESTACIONAMIENTO A PEDAL (opcional)

Permite **bloquear rápidamente la rueda,** facilitando las operaciones de posicionamiento.

KIT LÁSER & LED (opcional)

Ilumina el interior de la llanta, mejorando la visibilidad durante la limpieza y la aplicación de los contrapesos.
El **puntero Laser Line** indica con precisión la posición de aplicación a **las 6**.

HIDDEN WEIGHT

Estética perfecta de la llanta ya que permite dividir el **peso adhesivo de equilibrado** del lateral externo en **dos pesos equivalentes** colocados en posición oculta detrás de los rayos.

OPT

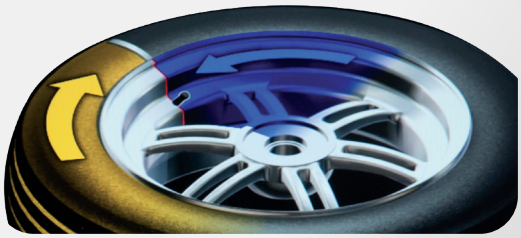

Programa que indica la **posición de montaje** ideal entre llanta y neumático para reducir el desequilibrio total de la rueda.

PANEL CCK DISPONIBLE BAJO PEDIDO (opcional)

PROTECCIÓN DE RUEDA

La máquina se suministra con **protección de rueda y lanzamiento automático**. También disponible en versión sin protección para los mercados donde esté permitido.

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT

FIT LINE FL 61X

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la máquina	1270x1704x1089 50”X67”X42,9”
Peso del equipo	127 Kg 280 lbs
Diámetro de la llanta	10”-26” 1”-35”
Anchura de la rueda	1,5”-20” 38-508 mm
Diámetro máximo de rueda	44” 1118 mm
Peso máximo de rueda	70 Kg 154 lbs
Alimentación	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Velocidad de equilibrado	150 rpm
Potencia	250 W

ALCANCE DE SUMINISTRO

Ø 42÷156 mm
(1,65”÷ 6,14”)

ACCESORIOS RECOMENDADOS



8-21100141
DX/CBF Accesorio de centrado para furgonetas y SUV con orificio central Ø 117–173 mm



8-21900206/XX
CCK Kit panel de color para chasis gris **RAL7040 (/39)**

8-21100161/90
EL 80 E Elevador de rueda

8-21900207
PB Freno de pedal

8-21900209
ES 6 D Medidor de anchura de llanta con soporte

8-21100238
LL Kit Iluminador interno LED de rueda + puntero láser

Cod. DPSC000829A_10/2026

Las fotografías, características y especificaciones técnicas no son vinculantes y pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT
www.sice.it

SICE es una marca del grupo NEXION S.p.A.
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Sede Operativa: Via Modena, 34 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 693640 | sice@sice.it