SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

FIT LINE
FL 61X

ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE

Développée pour garantir fiabilité, simplicité d'utilisation et rapidité dans le travail quotidien des ateliers et des spécialistes du pneumatique.

- ÉCRAN NUMÉRIQUE HAUTE VISIBILITÉ
- SYSTÈMES DE MESURE AUTOMATIQUE
- POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
- IDÉALE POUR LES ROUES EN ACIER ET EN ALLIAGE SUR VÉHICULES LÉGERS, Y COMPRIS SUV, MOTOS ET SCOOTERS

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN NUMÉRIQUE & PLATEAU PORTE-MASSES ERGONOMIQUE

Interface claire et intuitive avec **écran haute luminosité**, conçue pour garantir une lecture immédiate des données d'équilibrage et améliorer la rapidité ainsi que l'expérience d'utilisation. La structure, réalisée en matériaux résistants, offre un **espace pratique et parfaitement organisé pour les masses et les accessoires**, optimisant la gestion du poste de travail.

QP QUICK PROGRAM

Le système **QP (Quick Program)** détecte automatiquement la **distance et le diamètre de la roue (jusqu'à 26")** et sélectionne automatiquement le programme d'équilibrage approprié.

L'application des masses adhésives peut être réalisée:

- manuellement à **12 heures ou 6 heures**
- en mode assisté via le **clip porte-masses intégré**
- avec support du pointeur laser à **6 heures** (option)

ES 6 D – DISPOSITIF DE MESURE DE LA LARGEUR DE JANTE (option)

Permet la **mesure automatique de la largeur de jante**, réduisant les temps d'intervention et simplifiant le processus.

FIT LINE
FL 61X

FREIN DE STATIONNEMENT À PÉDALE (option)

Permet le **blocage rapide de la roue**, facilitant les opérations de positionnement.

KIT LASER & LED (option)

Éclaire l'intérieur de la jante, améliorant la visibilité pendant le nettoyage et l'application des masses.
Le **pointeur Laser Line** indique avec précision la position d'application à **6 heures.**

HIDDEN WEIGHT

Parfaite esthétique de la jante parce qu'elle permet de diviser la **masse d'équilibrage adhésive** du flanc extérieur en **deux masses équivalentes** placées dans une position cachée derrière les rayons.

OPT

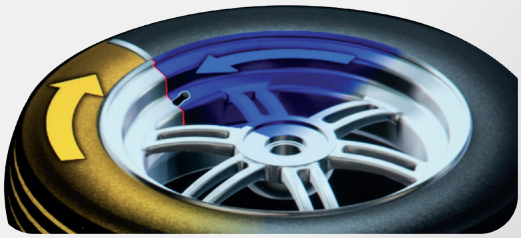

Programme identifiant la **position de montage** idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le déséquilibre global de la roue.

PANNEAU CCK DISPONIBLE SUR DEMANDE (optionnel)

PROTECTION DE ROUE

La machine est fournie avec **protection de roue et lancement automatique**.
Disponible également en version sans protection pour les marchés où cela est autorisé.

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT

FIT LINE FL 61X

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de la roue	1270x1704x1089 50"X67"X42,9"
Poids de l'équipement	127 Kg 280 lbs
Diamètre de la jante	10"-26" 1"-35"
Largeur maximale de la roue	1,5"-20" 38-508 mm
Diamètre maximal de la roue	44" 1118 mm
Poids maximal de la roue	70 Kg 154 lbs
Alimentation électrique	115/230V 1Ph - 50/60Hz
Vitesse d'équilibrage	150 rpm
Puissance	250 W

CONTENU DE LA LIVRAISON

Ø 42÷156 mm
(1,65" ÷ 6,14")

Cod. DPSC000827A_10/2026

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



8-21100141
DX/CBF Accessoire de centrage pour utilitaires et SUV avec alésage central Ø 117–173 mm



8-21900206/XX
CCK Kit panneau coloré pour châssis gris **RAL7040 (/39)**

8-21100161/90
EL 80 E Élévateur de roue

8-21900207
PB Frein à pédale

8-21900209
ES 6 D Dispositif de mesure de la largeur de jante avec support

8-21100238
LL Kit Éclairage interne LED de la roue + pointeur laser

Les photographies, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT
www.sice.it

SICE est une marque du groupe NEXION S.p.A.
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Siège opérationnel: Via Modena, 34 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 693640 | sice@sice.it