

# **CATALOGO PRODOTTI ITALIA** **in vigore da MARZO 2025**

## **SOLLEVATORI** **E ACCESSORI ORIGINALI**



**SICE**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**ED. MAGGIO 2025**

## **TABELLA COLORI**

1) Il colore standard dei nostri sollevatori è il rosso RAL 3002 (/16 o/15).

2) ogni altra richiesta di colorazione speciale in base alla tabella RAL standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta)

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

## **SOLLEVATORI A FORBICE SOTTORUOTA**

PSR XT65  
 ACCESSORI XT65  
 SERIE PSR 50 CON LIFT TABLE  
 SERIE PSR 50 SENZA LIFT TABLE  
 ACCESSORI PSR 50  
 SERIE PSR 43  
 ACCESSORI PSR 43

## **SOLLEVATORI A CILINDRI INTERRATI**

PISC 3500.2 EVO  
 PIDC 35.2 EVO  
 PIDC 55.2  
 ACCESSORI OBBLIGATORI  
 ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

## **SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA - BASSO PROFILO**

SERIE: PSC 3000/ 3500/ 4000  
 ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA  
 PSC 3000E ECO-LINE  
 PSC 3500E ECO-LINE  
 ACCESSORI A RICHIESTA  
 PSC 3200C EF  
 PSC 3600C EF  
 ACCESSORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

## **SOLLEVATORI A DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA - PROFILO ALTO**

PSCA 35 T - INCASSO ECO-LINE  
 PSCA 40 T - INCASSO ECO-LINE  
 PSCA 35E - INCASSO ECO-LINE  
 PSCA 40E - INCASSO ECO-LINE  
 ACCESSORI PSCA 35T - 40T - INCASSO  
 PSCA 36C T E  
 PSCA 40C T E  
 ACCESSORI PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

## **SOLLEVATORI MONOFORBICE A PEDANA**

PSCE 300  
 PSCE 305

5	ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA	58
5	ACCESSORI A RICHIESTA	59
7	PSCE 350C B	61
14	ACCESSORI PSCE 350C B	62
15	<b>SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE</b>	<b>64</b>
17	PDC 30	64
23	PDC 35	65
25	ACCESSORI PDC 30 - PDC 35	66
	PDC 32N	68
30	PDC 32N CEL	69
30	PDC 40N CEL	70
31	PDC 40 ELX	71
32	PDC 50	72
33	ACCESSORI PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50	73
34		
	<b>SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE</b>	<b>76</b>
37	SERIE PDCH 32	76
37	ACCESSORI SERIE PDCH 32	77
38	PDCH 35C B	79
42	PDCH 45C B	80
42	ACCESSORI PDCH 45C B - PDCH 35C B	81
43	SERIE PDCH 40E	83
45	SERIE PDCH 40N	84
46	SERIE PDCH 50	85
47	ACCESSORI SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50	86
	SERIE PDCH 55 XV	89
49	ACCESSORI PDCH 55 XV	90
49	PDCH 45C	91
49	PDCH 55C	92
50	ACCESSORI PDCH 55C - PDCH 45C	93
50		
51	<b>SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A QUATTRO COLONNE</b>	<b>95</b>
53	SERIE PQC 40	95
54	SERIE PQC 50	96
55	ACCESSORI SERIE: PQC 40 - PQC 50	97
57	<b>PEDANE DI SOLLEVAMENTO</b>	<b>99</b>
57	S 227	99
57	ACCESSORI A RICHIESTA PER S 227	100

<b>SOLLEVATORI LINEA MOTO</b>	<b>101</b>
PM 26	101
PM 23	101
ACCESSORI PM 26 - PM 23	102
<b>CRICK PNEUMOIDRAULICI</b>	<b>105</b>
K002	105
K118	105
K240	105
K240P	105
K330	105
K440	105
<b>SOLLEVATORI PER CAMION E VEICOLI INDUSTRIALI</b>	<b>106</b>
MC 75	106
MC 55	107
ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55	108

## PSR XT65

6500





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42400700/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR XT65 CT LT per assetto totale e Lift table.	
0-42400800/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PSR XT65 CT LT PT8 per assetto totale, Lift table e prova giorchi a 8 movimenti	

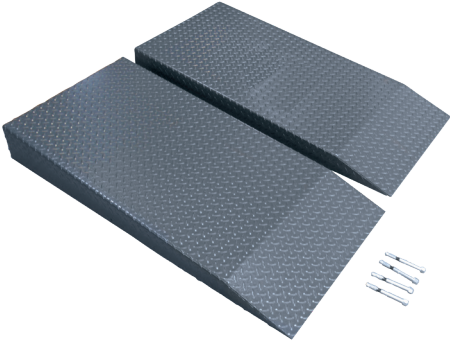
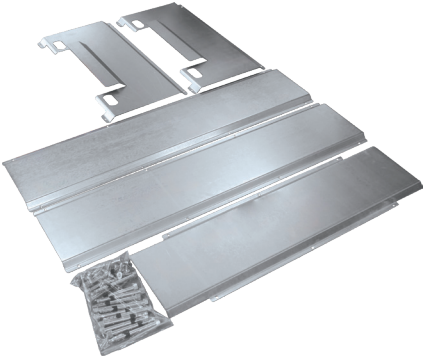
### Configurazioni di installazione PSR XT 65

		Installazione ad INCASSO		Installazione a pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruote anteriore</i>	<i>Flap per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty
8-42120012	<i>Kit rampe a terra L = 1430 mm</i>			1		2	
8-42120010	<i>Kit ferma ruote (flap)(2 pezzi)</i>	1	2	1		2	
8-42120011	<i>Kit ferma ruota anteriore (2 pz)</i>	1		1	1		
8-42120018	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42120019	<i>Kit installazione ad incasso</i>	1	1				

## ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> ferma ruote (flap)(2 pezzi).</p>	<p>8-42120010</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><b>Kit</b> ferma ruote anteriori (2 pezzi).</p>	<p>8-42120011</p>		<p>O</p>	<p>O</p>

## ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> rampe a terra. L=1430 mm</p>	8-42120012		O	O
	<p><b>Kit</b> installazione a pavimento.</p>	8-42120018		O	O



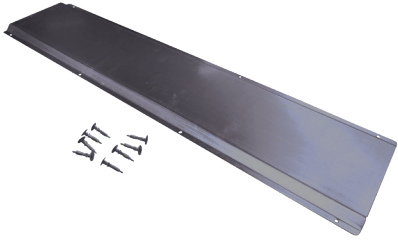
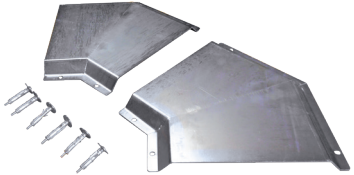
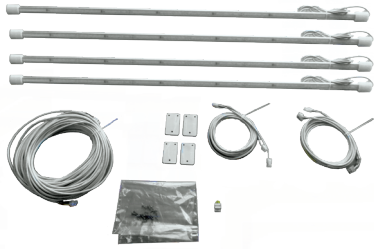
## ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> installazione a pavimento.</p>	<p>8-42120019</p>		<p>O</p>	<p>O</p>

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> adeguamento a INDUSTRIA 4.0</p>	8-42100240		O	O
	<p><b>Kit</b> rampe snodata L=1630 mm</p>	8-42100247/00		O	O


## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> protezioni tubi da 1000 mm.</p>	8-42120014		O	O
	<p><b>Kit</b> protezioni tubi angolare.</p>	8-42120015		O	O
	<p><b>Kit</b> illuminazione.</p>	8-42120003		O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<b>Kit</b> prolunga tubi L = 1 m (HC1-T).	8-42120004		O	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L = 2 m (HC2-T).	8-42120006		O	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L = 1 m.	8-42120026		-	O
	<b>Kit</b> prolunga tubi L = 2 m.	8-42120027		-	O
	<b>Serie di 4</b> distanziali da mm. 80.	8-43300014		O	O
	<b>Serie di 4</b> distanziali da mm. 140.	8-43300015		O	O
	<b>Serie di 4</b> distanziali da mm. 35.	8-43300021		O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR XT65

Immagine	Descrizione	Codice		PSR XT65 CT LT	PSR XT65 CT LT PT8
	<p><b>Kit</b> colonnetta a sostegno traversa.</p>	<p>8-42120007</p>		<p>O</p>	<p>O</p>

## SERIE PSR 50 CON LIFT TABLE

5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42109500/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 LT</b> con pedane piatte.	
0-42109700/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 LT PT2</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109710/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 LT PT2 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti, versione FAST.	
0-42109750/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 LT PT6</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42109760/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 LT PT6 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42109770/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 LT PT6 Wi FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST e Wireless per prova-giochi.	
0-42110200/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT LT</b> per assetto totale.	
0-42109900/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT LT PT2</b> per assetto totale e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109910/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT LT PT2 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42110300/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT LT PT6</b> per assetto totale e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42110360/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 CT LT PT6 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42110370/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST, Wireless per prova giochi.	

## SERIE PSR 50 SENZA LIFT TABLE

5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42109400/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50</b> con pedane piatte.	
0-42109600/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 PT2</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42109610/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 PT2 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti, versione FAST.	
0-42109650/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 PT6</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42109660/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 PT6 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42109670/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 PT6 Wi FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST e Wireless per prova-giochi.	
0-42109800/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT</b> per assetto totale.	
0-42111200/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT PT2</b> per assetto totale e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42111210/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 CT PT2 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42111250/15	400-230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 50 CT PT6</b> per assetto totale e prova giochi a 6 movimenti.	
0-42111260/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 CT PT6 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST.	
0-42111270/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PSR 50 CT PT6 Wi FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST, Wireless per prova giochi.	

### Configurazioni di installazione PSR 50 con lift table





		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2

### Configurazioni di installazioni PSR 50 senza lift Table





		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2








## ACCESSORI OBBLIGATORI - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST
	<b>Kit</b> rampe a terra. L=1300 mm	8-42300048		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<b>Kit</b> fermoruota flap.	8-42300054		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<b>Kit</b> ferma ruota anteriore	8-42300055		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	<b>Kit</b> installazione a pavimento, anche in presenza di fossa unica.	8-42300056		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

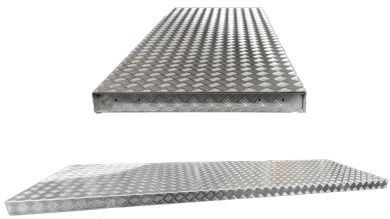
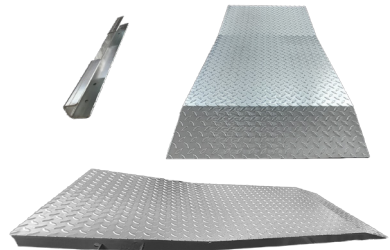

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																									
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST	
	<b>Kit</b> installazione ad incasso.	8-42300057	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>kit</b> distanziali per ridurre incavo piatti rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460mm.	8-42300058	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit</b> adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-42100240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>Kit</b> rampe a terra extra lunghe. L chiuse =1120 mm L aperte =1920 mm L intermedia =1520 mm	8-42300030	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○






## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																										
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST		
	Kit illuminazione tubi a 4 led.	8-42300060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)	8-42100236/S34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (inst. incas.).	8-42100126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	

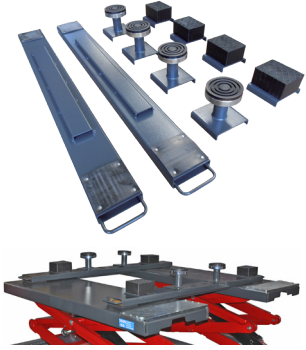



## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																									
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 WI FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 WI FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 WI FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 WI FAST	
	<b>Kit</b> MTQ 2,3,4 kit aggiuntivo pedana centrale; versione per installazione a pavimento o ad incasso con fossa unica.	8-42100160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit</b> pedana centrale MTQ da aggiungere per installazione a pavimento.	8-42100127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 4m	8-42300064	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 4m	8-42300095	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 4m	8-42300097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 4m	8-42300094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 2m	8-42300080	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 2m	8-42300100	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 2m	8-42300102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit prolunga</b> tubi L= 2m	8-42300099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice																										
			PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 WI FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 WI FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 WI FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 WI FAST		
	<b>Kit protezione</b> tubi da 1000 mm.	8-42300081	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>Kit angolo</b> protezione tubi .	8-42300082	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>Flap accorciato</b> , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	8-42120023	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	<b>Set telaio</b> per incasso (2 pezzi). Lungh.= 5910mm Largh.= 816mm H= 336mm	8-42300083	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<b>Bordi pedane</b> versione a pavimento (MCTC)	8-42300084	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSR 50

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 50 LT	PSR 50 LT PT2	PSR 50 LT PT2 FAST	PSR 50 LT PT6	PSR 50 LT PT6 FAST	PSR 50 LT PT6 Wi FAST	PSR 50 CT LT	PSR 50 CT LT PT2	PSR 50 CT LT PT2 FAST	PSR 50 CT LT PT6	PSR 50 CT LT PT6 FAST	PSR 50 CT LT PT6 Wi FAST	PSR 50	PSR 50 PT2	PSR 50 PT2 FAST	PSR 50 PT6	PSR 50 PT6 FAST	PSR 50 PT6 Wi FAST	PSR 50 CT	PSR 50 CT PT2	PSR 50 CT PT2 FAST	PSR 50 CT PT6	PSR 50 CT PT6 FAST	PSR 50 CT PT6 Wi FAST
	<p><b>Coppia traverse</b> per fuoristrada.</p>	8-42300047		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<p><b>JB22</b> Traversa pneumatica 2200 Kg</p>	8-42100015		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	<p><b>Kit</b> personalizzazione traversa JB22.</p>	8-42100123		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<p>IMMAGINE NON DISPONIBILE</p>	<p><b>Kit avvolgitore tubo aria</b> optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)</p>	8-42100162		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>x2</p>	<p><b>Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz.</b> verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti</p>	8-42120034		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○

## SERIE PSR 43



4300







Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>CON LIFT TABLE</b>			
0-42401000/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 LT</b> con lift table.	
0-42400400/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 CT LT</b> per assetto totale con lift table.	
0-42400450/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 CT LT</b> per assetto totale con lift table, lunghezza pedane 4200 mm.	
0-42401260/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	<b>PSR 43 LT PT6 FAST</b> con Lift Table, pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	
0-42401360/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	<b>PSR 43 CT LT PT6 FAST</b> per assetto totale, con Lift Table, pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	
<b>SENZA LIFT TABLE</b>			
0-42400100/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43</b> con pedane piane.	
0-42400200/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 CT</b> per assetto totale.	
0-42400300/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 PT2</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 movimenti.	
0-42400500/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSR 43 PT2 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST.	
0-42401160/15	230-400V/3 Ph/50-60Hz	<b>PSR 43 PT6 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST	

### Configurazioni di installazione PSR 43







		Installazione ad Incasso		Installazione a Pavimento			
		A	B	C	D	E	F
		<i>Flap e ferma ruota anteriore</i>	<i>Rampe per passaggio continuo</i>	<i>Rampe a terra</i>	<i>Rampe appese salita</i>	<i>Rampe a terra per passaggio continuo</i>	<i>Rampe appese per passaggio continuo</i>
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	<i>Kit rampe a terra</i>			1		2	
8-42300054	<i>Kit fermoruota flap</i>	1	2	1		2	
8-42300055	<i>Kit ferma ruota anteriore reclinabile</i>	1		1	1		
8-42300056	<i>Kit installazione a pavimento</i>			1	1	1	1
8-42300057	<i>Kit installazione incasso</i>	1	1				
8-42100236/S34	<i>Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)</i>				1		2





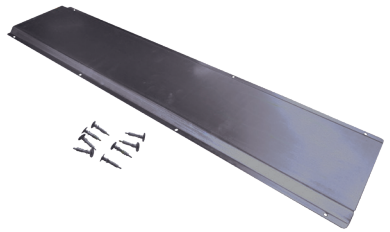
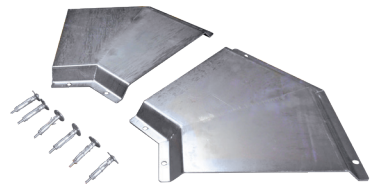
## ACCESSORI OBBLIGATORI PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT2	PSR 43 PT2 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<p><b>Kit</b> fermoruota flap.</p>	8-42300054		○	○	○	○	○
	<p><b>Kit</b> rampe a terra. L=1300 mm</p>	8-42300048		○	○	○	○	○
	<p><b>Kit</b> fermaruota anteriore reclinabile.</p>	8-42300055		○	○	○	○	○
	<p><b>Kit</b> installazione a pavimento, anche in presenza di fossa unica.</p>	8-42300056		○	○	○	○	○





## ACCESSORI OBBLIGATORI PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT2	PSR 43 PT2 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<b>Kit</b> installazione incasso.	8-42300057		○	○	○	○	○
	<b>Kit</b> adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-42100240		○	○	○	○	○
	<b>Kit</b> rampe a terra extra lunghe. L chiuse = 1120 mm L aperte = 1920 mm L intermedia = 1520 mm	8-42300030		○	○	○	○	○
	<b>Kit</b> illuminazione.	8-42300060		○	○	○	○	○
	<b>Serie di 4</b> tamponi da 80mm	8-42300027		○	○	○	○	○
	<b>Serie di 4</b> tamponi da 40mm	8-42300028		○	○	○	○	○




## ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice					
			PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<b>Kit rampa snodata</b> L1630 mm (2pz)	8-42100236/S34	O	O	O	O	O
	<b>kit distanziali</b> per ridurre incavo piat rotanti, piato da 360mm o piato da 460 mm.	8-42120029	-	-	-	-	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit revisione</b> MTQ 3-4 ruote Quad (install.incasso).	8-42100126	-	O	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit</b> MTQ 2,3,4 kit aggiuntivo pedana centrale; versione per installazione a pavimento o ad incasso con fossa unica.	8-42100160	-	O	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit</b> pedana centrale MTQ da aggiungere per installazione a pavimento.	8-42100127	-	O	O	-	-
	<b>Protezione</b> tubi 1 mt.	8-42300081	O	O	O	O	O
	<b>Protezione</b> tubi angolare.	8-42300082	O	O	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<p><b>Kit telaio</b> per incasso (2 pz). Lungh. = 5210 mm Largh. = 815 mm h. = 320 mm</p>	8-42120016		○	○	○	○	○
	<p><b>Kit bordi MCTC.</b></p>	8-42120017		○	○	○	○	○
	<p><b>Coppia di traverse</b> per fuoristrada, L=1800 mm.</p>	8-42300047		-	-	-	-	○
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 4m</p>	8-42300095		-	-	-	-	○
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 4m</p>	8-42300097		-	○	○	-	-
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 4m</p>	8-42300094		○	-	-	○	-
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 2m</p>	8-42300100		-	-	-	-	○
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 2m</p>	8-42300102		-	○	○	-	-
	<p><b>Kit prolunga tubi</b> L= 2m</p>	8-42300099		○	-	-	○	-

## ACCESSORI A RICHIESTA PSR 43

Immagine	Descrizione	Codice		PSR 43	PSR 43 PT6	PSR 43 PT6 FAST	PSR 43 CT	PSR 43 CT LT
	<b>JB22</b> kit traversa pneumo-idraulica 2.2 t.	8-42100015		○	○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit di personalizzazione JB22.</b>	8-42100123		○	○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit avvolgitore tubo aria</b> optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)	8-42100162		○	○	○	○	○
	<b>Flap accorciato</b> , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	8-42120023		○	-	-	○	○
 x2	<b>Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz.</b> verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti	8-42120034		-	-	-	○	○

## PISC 3500.2 EVO

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a due piattaforme.
  - Portata: 3.500 kg
  - Per la riparazione e la manutenzione
  - Cassetta in acciaio impermeabile
- Unità idraulica:
- Cilindri cromati
  - Sistema di sincronizzazione e sicurezza
  - Elementi di guida privi di corrosione
  - Gruppo pompa con motore immerso
  - Discesa di emergenza pneumatica
  - Centralina programmabile a pulsanti..
- Sovrastruttura:
- Due supporti sollev. regolabili in lunghezza RAL 9006



L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE</b>		
0-48100501/00	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica</b> per PISC 3500.2 EVO - corsa 1915 mm - obbligatoria
8-48400065		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100062		<b>Cassetta in acciaio</b> (Distanza pistoni: 1550 mm) obbligatoria
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO</b>		
0-48100551	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica</b> per PISC 3500.2 EVO - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48400065		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per l'unità idraulica
<b>SOVRASTRUTTURE</b>		
8-48100061/00		<b>Sovrastruttura a piattaforma mobile</b> per PISC 3500.2 EVO, lunghezza 160-220, base appoggio ruote min. 2400mm, incluse teste XY, obbligatoria
8-48400066		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per la sovrastruttura

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

## PIDC 35.2 EVO

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.

- Portata: 3.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.



3500



L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE</b>			
0-48100401/00	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 35.2 EVO - corsa 1915 mm - obbligatoria	
8-48400067		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100064		Cassetta in acciaio (L=2300 mm - H= 2415 mm) obbligatoria	
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO</b>			
0-48100451	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 35.2 EVO - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48400067		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
<b>SOVRASTRUTTURA</b>			
8-48100063/00		Sovrastruttura con bracci a tre sfilii per PIDC 35.2 EVO obbligatoria	
8-48400068		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura	

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

## PIDC 55.2

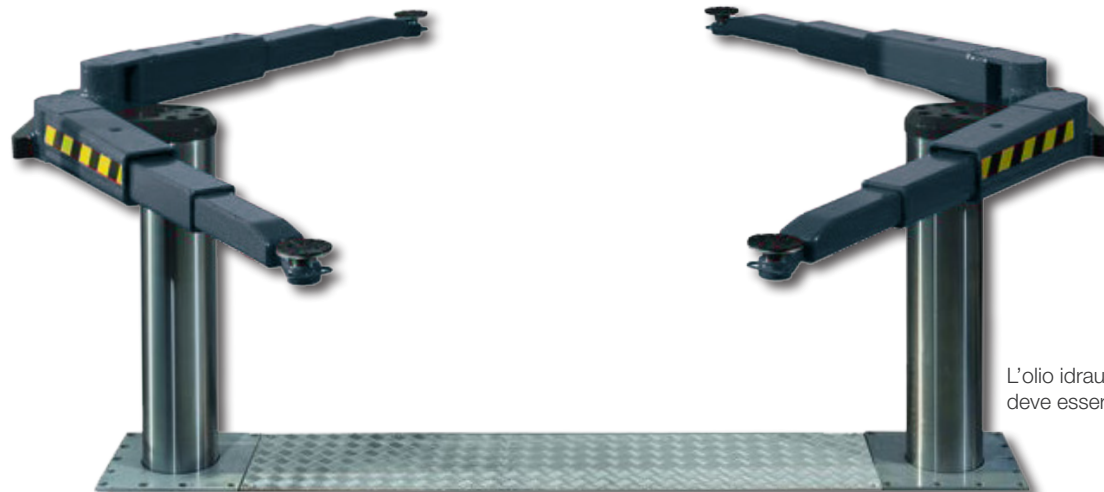
- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 5.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.



5500




L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 17 Lt) deve essere fornita dal cliente

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA E CASSETTA IN ACCIAIO FORNITI SEPARATAMENTE</b>			
0-48100301/64	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica for PIDC 55.2 - corsa 1860 mm, obbligatoria	
8-48400004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100018		Cassetta in acciaio (L=2150 mm - H= 2455 mm) obbligatoria	
<b>GRUPPO POMPA IDRAULICA PRE-ASSEMBLATO CON CASSETTA IN ACCIAIO</b>			
0-48100351	230-400V/3PH +N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per PIDC 55.2 - corsa 1860 mm, pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48400004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
<b>SOVRASTRUTTURA</b>			
8-48100055/64		Sovrastruttura con bracci orientabili per PIDC 55.2, area di sollevamento universale, foro Ø50 mm per tamponi di sollevamento, con riduzioni Ø50-40 mm, altezza minima 135 mm, obbligatoria	
8-48400033		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura	

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura







## ACCESSORI OBBLIGATORI

<i>Immagini</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	Set di cavi 10 m	8-48100006		O	O	O






## ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	<b>Traversa U-Profile per installazione</b> della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta	8-48100080		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<b>Traversa per installazione</b> della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta	NX1208101				<input type="radio"/>
	<b>Kit di 4 adattatori e-car</b> per presa $\varnothing 50$ mm	8-48100075			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 x4	<b>Set di tamponi</b> in gomma 40 mm, 120x120x $\varnothing 100$ (4 pz) consigliato	8-48100008		<input type="radio"/>		
 x4	<b>Set di tamponi</b> in gomma 60 mm (4 pz)	8-48100010		<input type="radio"/>		
 x1	<b>Estensione per tampone</b> 50mm - $\varnothing 50$ mm – 1 pezzo	8-48100057			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 x1	<b>Estensione per tampone</b> 100mm - $\varnothing 50$ mm – 1 pezzo	8-48100058			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
	<b>Estensione tampone</b> mono-telescopico Ø120/Ø50 max 4 ton - altezza variabile 78-110 mm (1 pz)	8-48100069			O	
	<b>Estensione tampone</b> Ø120/95/135 di altezza variabile da 95mm a 135mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone)	8-48100070			O	
	<b>Estensione tampone</b> mono-telescopico, altezza variabile 147-238mm, per sollevatori con portata massima 6500 kg, foro di presa ø50mm (1 pz)	8-48100077				O
 x4	<b>Sistema di sblocco</b> manuale, 1 set=4 pz	8-48100022			O	

## ACCESSORI A RICHIESTA CONSIGLIATI PER PISC 3500.2

	Descrizione	Codice		PISC 3500.2 EVO	PIDC 35.2 EVO	PIDC 55.2
 x4	<b>Kit di 4 adattatori supporto ruota</b> , presa eccentrica, max 1000 kg per ogni unità, foro di presa $\varnothing 50\text{mm}$	8-48100073			O	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit di 4 riduzioni</b> per adattatori supporto ruota [- $\varnothing 600\text{ mm}$ ]	8-48100074			O	
 x4	<b>Kit di 4 adattatori supporto ruota</b> , presa centrata, max 1500 kg per ogni unità, foro di presa $\varnothing 50\text{mm}$	8-48100078				O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Riduzione <math>\varnothing 50 \rightarrow \varnothing 40</math></b> , per l'utilizzo di tamponi di sollevamento con inserto $\varnothing 40\text{mm}$ in bracci con diametro inserto $\varnothing 50\text{mm}$ , 1 pz	8-48100079				O
 x2	<b>kit Tappeto</b> in gomma carrabile (50x500x1000mm), 1 kit = 2 pz	8-48100026			O	O
	<b>Set di estensioni</b> tampone Crafter/Sprinter 1 Set = 2 pz, appoggio con perno, foro di presa $\varnothing 40\text{mm}$	8-48100029				O
	<b>Set di estensioni</b> tampone "Crafter/Sprinter" 1 Set = 2 pz, appoggio a V, foro di presa $\varnothing 40\text{mm}$	8-48100030				O

## PSC 3000/ 3500/ 4000 SERIE



3000



3500



4000



Immagine	Alimentazione	Descrizione	
<b>CODICE UNICO CONFIGURATORE 0-410001</b>			
<b>PORTATA 3000 kg.</b>	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3000 FS</b> con flaps e cremagliere meccaniche.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3000 F</b> con flaps e doppio master/slave.	
<b>PORTATA 3500 kg.</b>	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3500 FS</b> con flaps e cremagliere meccaniche.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3500 S</b> con pedane a estensione e cremagliere meccaniche	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3500 F</b> con flaps e doppio master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 3500</b> con pedane a estensione, doppio master/slave.	
<b>PORTATA 4000 kg.</b>	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSC 4000 S</b> con pedane a estensione e cremagliere meccaniche	


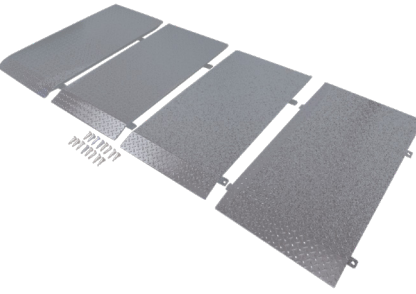
<b>Tipologie di installazione</b>	
<b>Versione a Pavimento</b>	
<b>Versione a Incasso</b>	
<b>Versione Neutra</b>	

<b>Varianti a Configurazione BASE</b>	
<b>Voltaggio:</b> 230V/1Ph/50-60Hz	
<b>Olio idraulico</b>	
<b>Variante Colore 1:</b> colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
<b>Variante Colore 2:</b> colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	
Sovrapprezzo con colorazioni speciali	
Trattamento di zincatura a caldo accessori	

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

<b>ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA</b>				PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
<b>Immagine</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>															
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120001		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120002		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120003		0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120004		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-

## ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-41100240		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3500 S, PSC3500, PSC4000 S	8-41100206		-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O	-	-
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3000 FS, PSC3000 F, PSC3500 FS	8-41100207		O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100145		-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100146		-	-	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100149		O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100150		O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O
	<b>Kit</b> traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Serie</b> di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Serie</b> di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit</b> protezione tubi angolare	8-41100143		O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-



## ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice														
			PSC 3000 FS	PSC 3000 FSI	PSC 3000 F	PSC 3000 FI	PSC 3500 FS	PSC 3500 FSI	PSC 3500 S	PSC 3500 SI	PSC 3500 F	PSC 3500 FI	PSC 3500	PSC 3500 I	PSC 4000 S	PSC 4000 SI
	<b>Telaio</b> per incasso PSC 3000 FI, 3500 FI, 3500 FSI da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-
	<b>Telaio</b> per incasso PSC 3500 I, 3500 SI, 4000 SI	8-41100166	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○
	<b>Kit per installazione</b> a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-

### Opere Civili - codici di riferimento per ricerca su area riservata del sito - solo versioni a INCASSO

0-410001PSC3000FSI
0-410001PSC3000FI
0-410001PSC3500FSI
0-410001PSC3500FI
0-410001PSC3500I
0-410001PSC3500SI
0-410001PSC4000SI

## PSC 3000E/ PSC 3500E SERIE ECO-LINE

Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave,  
nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso



3000



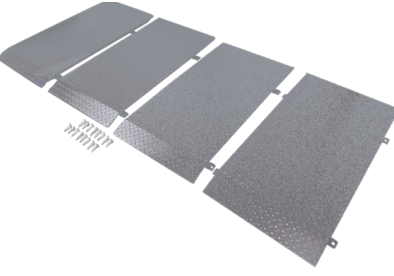



3500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41402110/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3000E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41402160/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3000E I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41402100/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3000E F</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41402150/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3000E F I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	
0-41402010/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3500E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41402060/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3500E I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41402000/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3500E F</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41402050/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSC3500E F I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSC 3000E	PSC 3000E I	PSC 3000E F	PSC 3000E FI	PSC 3500E	PSC 3500E I	PSC 3500E F	PSC 3500E FI
	<b>Set tasselli di fissaggio (8 pz.)</b>	8-41100203		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3500 S, PSC3500, PSC4000 S</b>	8-41100206		O	-	-	-	O	-	-	-
	<b>Set rampe lunghe per versione a pavimento H=50, per PSC3000 FS, PSC3000 F, PSC3500 FS</b>	8-41100207		-	-	O	-	-	-	O	-
	<b>Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100145		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100146		O	O	O	O	O	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	PSC 3000E	PSC 3000E I	PSC 3000E F	PSC 3000E FI	PSC 3500E	PSC 3500E I	PSC 3500E F	PSC 3500E FI
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027	O	O	O	O	O	O	O	O
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028	O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143	O	-	O	-	O	-	O	-
	Telaio per incasso	8-41100166	-	O	-	-	-	O	-	-
	Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167	-	-	-	O	-	-	-	O
	<b>Kit per installazione</b> a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165	-	-	-	O	-	-	-	O

## PSC 3200C EF

Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.200 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSC 3200C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSC 3200C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41400189		<b>Kit di personalizzazione</b> per PSC 3200C EF (Obbligatorio)	

## PSC 3600C EF



Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.600 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.





Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106100/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSC 3600C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSC 3600C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
8-41400190		<b>Kit di personalizzazione</b> per PSC 3600C EF (Obbligatorio)

## PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO

### ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	Tanica olio idraulico 25 lt	8-41120008	

### ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps <b>(DA ABBINARE A COD. 8-41100165)</b>	8-41100225	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set rampe</b> lunghe H=50 per versione a pavimento</p>	8-41100207	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 1mt</p>	8-41100184	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 2mt</p>	8-41100185	
	<p><b>Serie n°4 tamponi</b>, 80mm</p>	8-42300027	
	<p><b>Kit protezione</b> tubi angolare</p>	8-41100143	



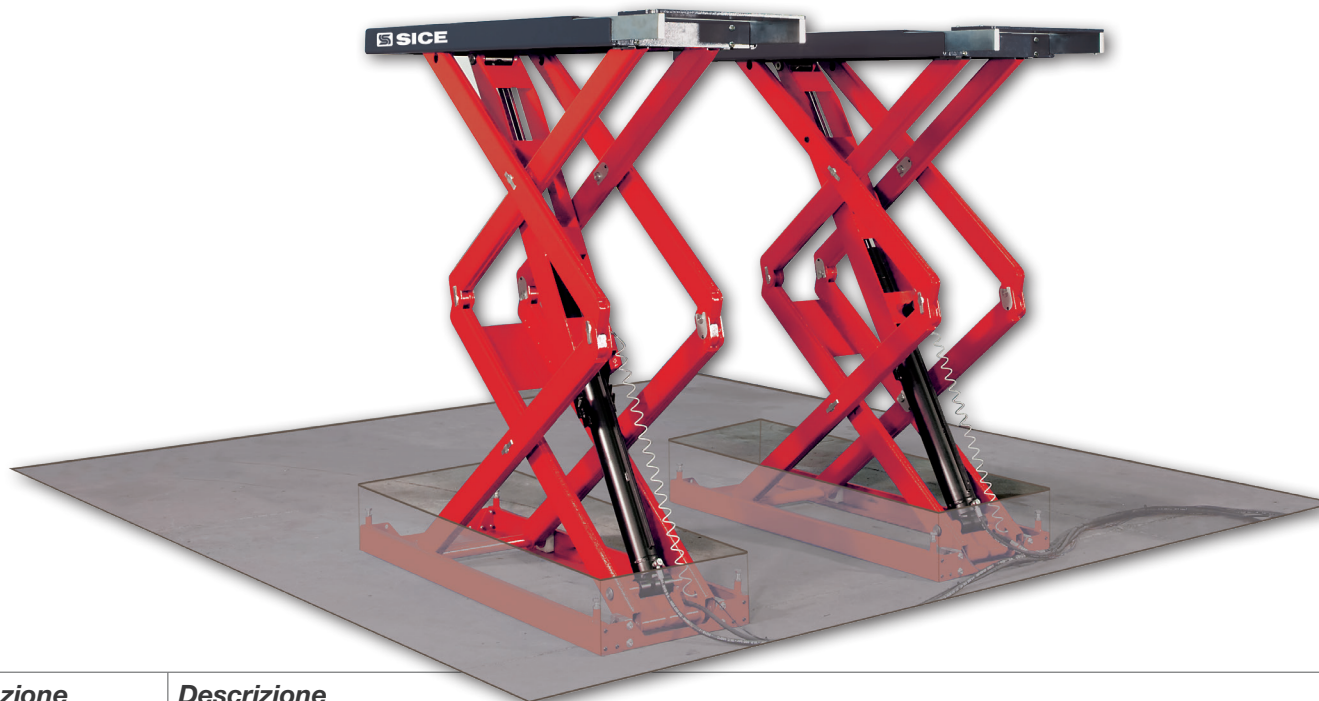
**PSCA 35 T - INCASSO**

3500



**PSCA 40 T - INCASSO**

4000



<b>Codice</b>	<b>Alimentazione</b>	<b>Descrizione</b>	
0-41400301/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCA 35T</b> versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400302/15	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	<b>PSCA 35T</b> versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400401/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCA 40T</b> versione a incasso, pedane con estensione.	
0-41400402/15	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	<b>PSCA 40T</b> versione a incasso, pedane con estensione.	

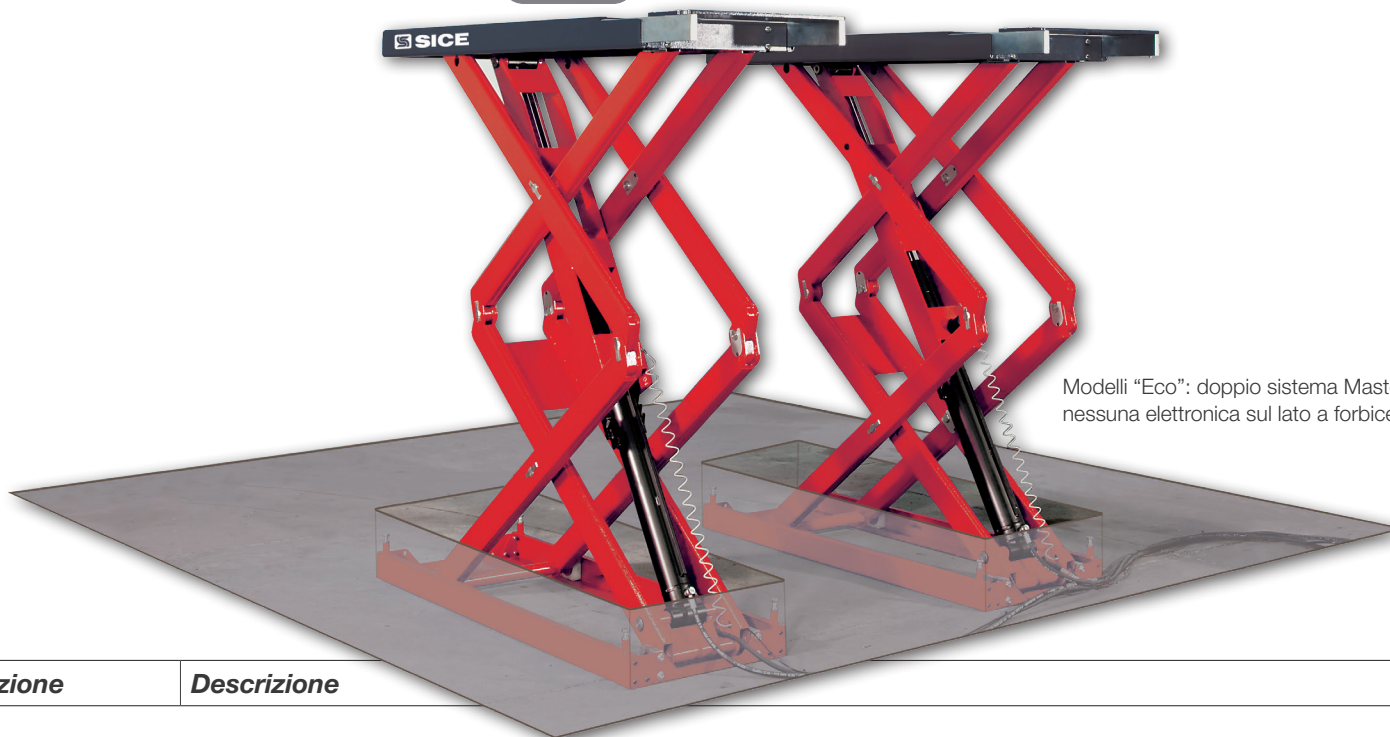
## PSCA 35E - INCASSO ECO-LINE

3500



## PSCA 40E - INCASSO ECO-LINE


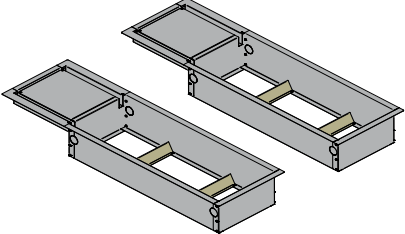
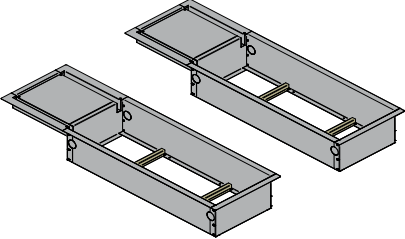

4000





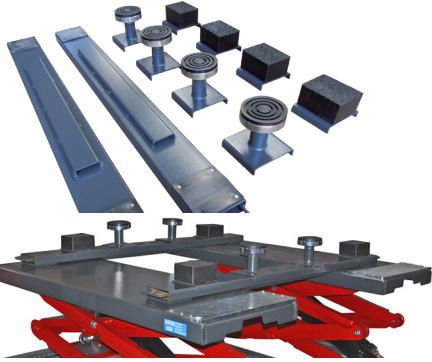
Modelli "Eco": doppio sistema Master-Slave, nessuna elettronica sul lato a forbice, olio incluso

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>Capacità 3500 kg</b>			
0-41402200/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSCA35E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
<b>Capacità 4000 kg</b>			
0-41402210/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>PSCA40E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore			
Trattamento di zincatura a caldo accessori			

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 40T - INCASSO

Immagine	Descrizione	Codice		PSCA 35T-PSCA 35E	PSCA 40T-PSCA 40E
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio (8 pz.)</p>	8-41100203			
	<p><b>Telaio</b> per incasso (2 pz.).</p>	8-41100172		O	-
	<p><b>Telaio</b> per incasso (2 pz.).</p>	8-41100171		-	O
	<p><b>Prolunghe</b>, tubi e cavi, 1 mt.</p>	8-41100131		O	O
	<p><b>Prolunghe</b>, tubi e cavi, 2mt.</p>	8-41100132		O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - PSCA 35T - 40T - INCASSO

Immagine	Descrizione	Codice		PSCA 35T	PSCA 40T
	<p><i>Serie n°4 tamponi, 80 mm.</i></p>	<p>8-42300027</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><i>Serie n°4 tamponi, 40 mm.</i></p>	<p>8-42300028</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><i>Coppia traverse per fuoristrada, L = 1800 mm.</i></p>	<p>8-42300047</p>		<p>O</p>	<p>O</p>

## PSCA 36C T E

Caratteristiche principali:

- Capacità: 3.600 kg.
- Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
- Installazione ad incasso.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32



3600



Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400192		<b>Kit di personalizzazione</b> - PSCA 36C T E, obbligatorio	

## PSCA 40C T E

Caratteristiche principali:

- Capacità: 4.000 kg.
- Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
- Installazione ad incasso.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32



4000





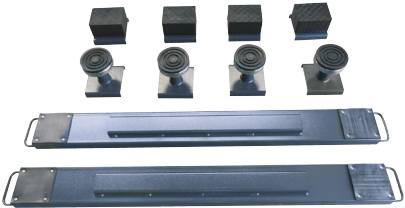
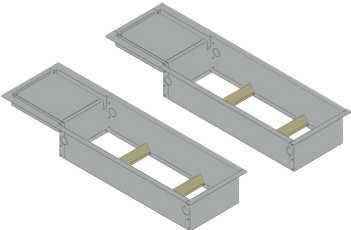
Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
8-41400193		<b>Kit di personalizzazione</b> - PSCA 40C T E, obbligatorio	

## PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO

<b>ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E</b>			
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	<b>Set di tasselli</b> di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	<b>Tanica</b> olio idraulico 25 lt	8-41120008	

<b>ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E</b>			
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	<b>Kit traversa</b> fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	<b>Kit telaio per fossa</b> (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t	8-41100204	
	<b>Kit telaio per fossa</b> (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t	8-41100171	

**ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E**

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Set prolunghe tubi 1mt</p>	<p>8-41100184</p>	
	<p>Set prolunghe tubi 2mt</p>	<p>8-41100185</p>	
	<p>Serie n°4 tamponi, 80mm</p>	<p>8-42300027</p>	



## PSCE 300

3000



## PSCE 305

3500



	Alimentazione	Descrizione	
<b>CODICE UNICO CONFIGURATORE 0-410002</b>			
<b>PORTATA 3000 kg.</b>	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCE 300</b> con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCE 300 F</b> con pedane a flaps e doppio master/slave.	
<b>PORTATA 3500 kg.</b>	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCE 305</b> con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave.	
	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PSCE 305 F</b> con pedane a flaps e doppio master/slave.	

<b>Tipologie di installazione</b>	
<b>Versione a Pavimento</b>	
<b>Versione a Incasso</b>	
<b>Versione Neutra</b>	

<b>Varianti a Configurazione BASE</b>	
<b>Voltaggio:</b> 230V/1Ph/50-60Hz	
<b>Olio idraulico</b>	
<b>Variante Colore 1:</b> colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
<b>Variante Colore 2:</b> colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	
<b>Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore</b>	
<b>Trattamento di zincatura a caldo accessori</b>	


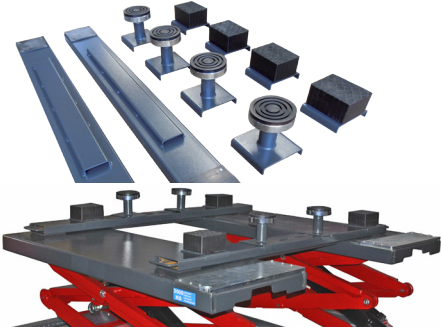

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

<b>ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA</b>				PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>									
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100157		O	-	-	-	O	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100155		-	-	-	O	-	-	-	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100158		-	O	-	-	-	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione</b> ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100156		-	-	O	-	-	-	O	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento H=50 , per PSCE300 e PSCE305 con predana a cassetto	8-41100208		O	-	-	-	O	-	-	-
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento H=50, per PSCE300F e PSCE305F con pedane con flaps	8-41100209		-	O	-	-	-	O	-	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100159		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100160		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit protezione</b> tubi angolare	8-41100143		O	O	-	-	O	O	-	-
	<b>Serie</b> di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		PSCE 300	PSCE 300F	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI	PSCE 305 I
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O
	Set telaio per incasso per PSCE 300I e PSCE 305I	8-41100170					O				O
	Set telaio per incasso per PSCE 300FI e PSCE 305FI	8-41100169			O				O		

**OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO**

0-410002PSCE300I

0-410002PSCE300FI

0-410002PSCE305I

0-410002PSCE305FI

## PSCE 350C B

3500



Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Sollevatore elettroidraulico a forbice reversibile a basso profilo per auto, SUV e furgoni
- Struttura robusta delle forbici, che offre grande stabilità laterale
- Allineamento garantito da due robuste barre antitorsione
- Base zincata a caldo di serie, forbici, pedane e rampe verniciate
- Leva di avviamento dalla posizione zero alla massima altezza




Tutti i modelli completi di:

- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41107500/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	PSCE 350C B	
0-41107502/15	230V/1Ph/50Hz	PSCE 350C B	
0-41107503/15	230V/1Ph/60Hz	PSCE 350C B	
8-41400227		Kit di personalizzazione PSCE 350C B (Obbligatorio)	

## ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 350C B


Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.).	8-41100229	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 350C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><i>kit carrellato</i> di movimentazione</p>	8-41100228	
	<p><i>Set di traverse e tamponi</i> per fuoristrada L=1800 mm</p>	8-42300047	
	<p><i>Set tamponi</i> (4 pezzi) H = 80 mm.</p>	8-42300027	
	<p><i>Tanica</i> olio idraulico (8 lt).</p>	8-41100202	

## PDC 30

3000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102101/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDC 30</b> con basamento NON portante e trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
0-43102111/15	230/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDC 30</b> con basamento NON portante e trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
8-43100169		<b>Kit di personalizzazione.</b>	



## PDC 35

3500




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43105700/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 35 trasmissione a catena, bracci asimmetrici.	
0-43105701/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDC 35 trasmissione a catena, bracci asimmetrici.	

## ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 30 - PDC 35

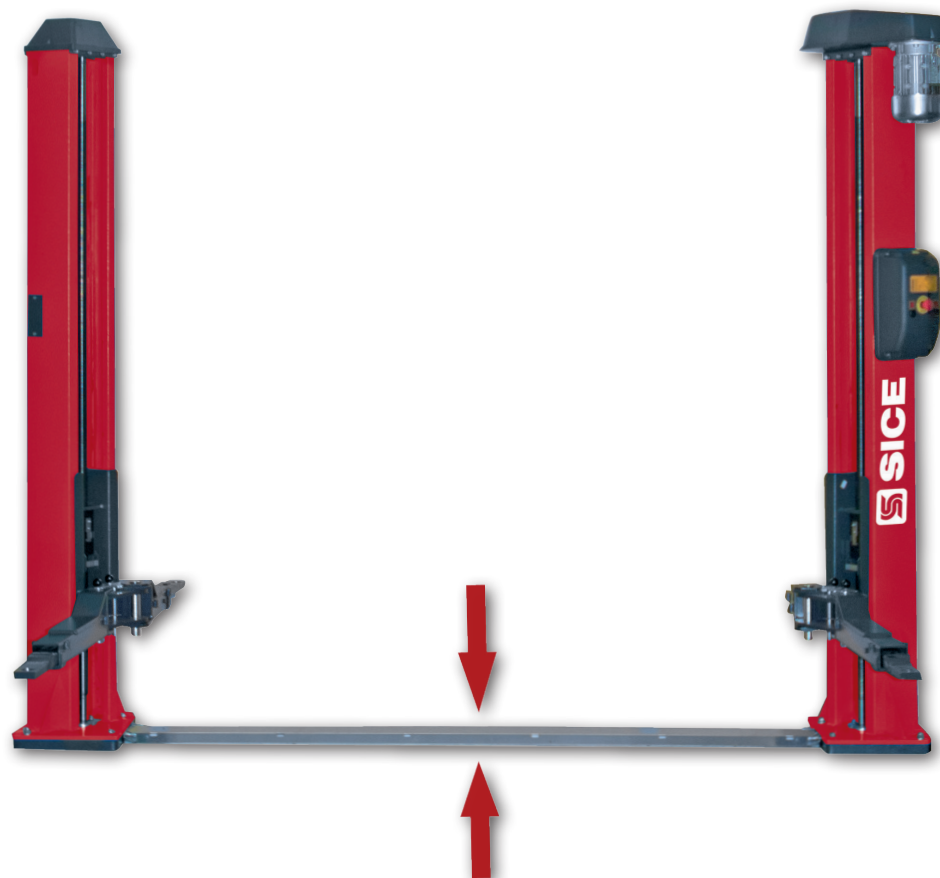

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 30	PDC 35
	<p>Set <i>tasselli</i> di fissaggio (4+4 pezzi).</p>	<p>8-43100151</p>		<p>O</p>	<p>-</p>
	<p>Set <i>tasselli</i> di fissaggio (6+6 pezzi).</p>	<p>8-43100194</p>		<p>-</p>	<p>O</p>

## ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 30 - PDC 35

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 30	PDC 35
	Set prolunga tampone (4 pezzi) H=150 mm.	8-43100153		O	-
	Set prolunga tampone (4 pezzi) H=200 mm.	8-43100154		-	O

## PDC 32N

3200



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400900/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N</b> , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400901/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N</b> , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400910/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N CBP</b> , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43400911/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N CBP</b> , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	

## PDC 32N CEL


3200



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400800/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N CEL</b> bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	
0-43400801/15	230V/ 3Ph/ 50Hz	<b>PDC 32N CEL</b> bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	

## PDC 40N CEL


4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400010/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDC 40N</b> , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	
0-43400011/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDC 40N</b> , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	

## PDC 40 ELX

4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43400700/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 40 ELX, doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	

## PDC 50



5000





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43103201/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	PDC 50 doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	





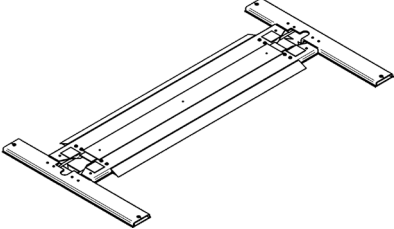



## ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50 CEL
	<p><i>Kit fissaggio a terra.</i></p>	<p>8-43300182</p>		<p>O</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p><i>Kit fissaggio a terra.</i></p>	<p>8-43300186</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>O</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>





## ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50

<b>ACCESSORI OBBLIGATORI - PDC 32N - 40N - PDC 40 ELX - PDC 50</b>				PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50 CEL
<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>							
	<b>Kit fissaggio</b> a terra basamento portante.	8-43300183		-	O	-	-	-	-
	<b>Kit fissaggio</b> a terra.	8-43300184		-	-	-	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit bracci</b> corti 3,2 ton per Ferrari.	8-43320000		-	-	O	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 32N-PDC 40N-PDC 40ELX-PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-43100240		-	-	O	O	O	O
	<b>Kit tampone</b> completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229		O	O	O	O	O	O
	<b>Kit basamento</b> portante (Da ordinare solo nel caso in cui il piano non abbia le caratteristiche minime necessarie e non sia possibile realizzare opere murarie)	8-43300185		O	-	O	-	-	-
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 35 mm.	8-43300021		O	O	O	O	O	O
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 80 mm.	8-43300014		O	O	O	O	O	O
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 140 mm.	8-43300015		O	O	O	O	O	O


## ACCESSORI A RICHIESTA - PDC 32N-PDC 40N-PDC 40ELX-PDC 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDC 32N	PDC 32N CBP	PDC 32N CEL	PDC 40N CEL	PDC 40 ELX	PDC 50
	<b>Adattatori</b> per Mercedes Sprinter.	8-43300016		O	O	O	O	O	O
	<b>Kit adattatori</b> per furgone e fuoristrada.	8-43300017		O	O	O	O	O	O
	<b>Kit fotocellula</b> 2 colonne.	8-43300003		-	-	O	O	O	O
	<b>Porta-cavi standard</b> per collegamento elettrico sospeso, PDC 32N CEL H= 3840 mm.	8-43300037		-	-	O	-	-	-
	<b>Porta-cavi alto</b> per collegamento elettrico sospeso, PDC 40N H= 4540 mm.	8-43300036		-	-	-	O	-	-
	<b>Porta-cavi alto</b> per collegamento elettrico sospeso, PDC 50 e PDC 40 ELX H= 4540 mm.	8-43300028		-	-	-	-	O	O

## SERIE PDCH 32



Bracci con tre sfili simmetrici

3200





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102201/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 L</b> passaggio tubi a pavimento.
0-43102211/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 L</b> passaggio tubi a pavimento.
0-43102221/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 32 L</b> passaggio tubi a pavimento.
8-43400001		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102202/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102212/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102222/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 32 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
8-43400002		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102203/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102213/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102223/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 32 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102233/15	230V/ 1Ph/ 60Hz	<b>PDCH 32 V</b> passaggio tubi aereo.
8-43100170		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102204/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 CBP</b> con basamento NON portante.
0-43102214/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 32 CBP</b> con basamento NON portante.
0-43102224/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 32 CBP</b> con basamento NON portante.
8-43400003		<b>Kit di personalizzazione</b>

## ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE PDCH 32

Immagine	Descrizione	Codice				
			PDCH 32 L	PDCH 32 LI	PDCH 32 V	PDCH 32 CBP
	<i>Kit fissaggio a terra.</i>	8-43100156	O	O	O	-
	<i>Kit fissaggio a terra.</i>	8-43100157	-	-	-	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PDCH 32

	<i>Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 150.</i>	8-43100153	O	O	O	O
	<i>Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 200.</i>	8-43100154	O	O	O	O
	<i>Pompa manuale di discesa d'emergenza</i>	8-41100103	O	O	O	O

## PDCH 35C B

### BRACCI CON TRE SFILI ASIMMETRICI

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



3500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500/48	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 35C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502/48	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 35C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43400212		<b>Kit di personalizzazione</b> PDCH 35C B (Obbligatorio)	
<i>Colori diversi</i> da quello standard attualmente NON previsti			

## PDCH 45C B

### BRACCI CON TRE SFILI ASIMMETRICI

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzati metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunga dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



4500




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400/48	400V/3Ph/50-60Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402/48	230V/1Ph/50Hz	PDCH 45C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400214		Kit di personalizzazione PDCH 45C B (Obbligatorio)	
<i>Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti</i>			






## SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

### ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-43100233	

### ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Basamento</b> portante RAL7016.</p>	8-43100222	
	<p><b>Tanica</b> olio idraulico (10 lt).</p>	8-43100203	
	<p><b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.</p>	8-43100205	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Adattatore e-car</b> (1 set = 4 pezzi)	NX1316096/00	
	<b>Multi-adattatore Ø55mm</b> per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	

## SERIE PDCH 40E

BRACCI CON DUE SFILI  
SIMMETRICI



4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401100/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401101/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401102/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43105201/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105211/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105221/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43401110/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401111/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401112/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	

## SERIE PDCH 40N

BRACCI CON TRE SFILI  
SIMMETRICI



4000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401000/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401001/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43401002/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43105101/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105111/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105121/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43401010/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401011/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 40N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43401012/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 40N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	

## SERIE PDCH 50

**BRACCI CON TRE SFILI  
SIMMETRICI**





5000







Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102401/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.
0-43102411/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.
0-43102421/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 50</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.
8-43400005		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102402/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.
0-43102412/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.
0-43102422/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 50 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.
8-43400004		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102403/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.
0-43102413/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PDCH 50 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.
0-43102423/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PDCH 50 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.
8-43100172		<b>Kit di personalizzazione</b>

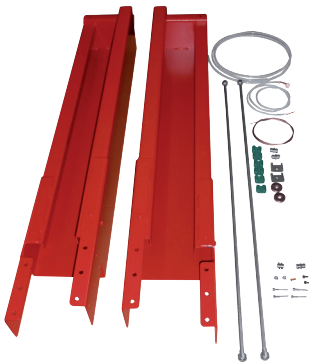
## ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio</p>	<p>8-43100158</p>		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio</p>	<p>8-43100161</p>		-	-	-	-	-	-	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50

Immagine	Descrizione	Codice		PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV
	<b>Kit tamponi</b> completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set prolunga</b> tamponi (4 pezzi) h.= 150 mm.	8-43100159		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	<b>Set prolunga</b> tamponi (4 pezzi) h.= 200 mm.	8-43100160		O	O	O	O	O	O	-	-	-
	<b>Pompa manuale</b> discesa d'emergenza.	8-41100103		O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit tamponi</b> extra-bassi (4pz) h=80/170.	8-43100192		-	-	-	O	O	O	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit barra</b> arresto salita serie PDCH 40 E.	8-43100193		O	O	O	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA SERIE: PDCH 40E-PDCH 40N-PDCH 50

Immagine	Descrizione	Codice										
			PDCH 40E	PDCH 40E-V	PDCH 40E-XV	PDCH 40N	PDCH 40N-V	PDCH 40N-XV	PDCH 50	PDCH 50 V	PDCH 50 XV	
	<b>Set prolungamento</b> colonne h= 600	8-43700001/15	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento</b> colonne h= 1200	8-43700002/15	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento</b> colonne h= 600	8-43700003/15	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento</b> colonne h= 1200	8-43700004/15	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit estensione colonne</b> , H=600, per trasformare il ponte a due colonne da H=4470 a H=5070 e da H=5070 e H=4470	8-43100197/00	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
	<b>Kit estensione colonne</b> , H=1200, per trasformare il ponte due colonne da H=3870 e H=4470 a H=5070	8-43100200/00	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-



## SERIE PDCH 55 XV


BRACCI CON QUATTRO SFILI  
SIMMETRICI

5500





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43404101/15	230-400V/ 3Ph/ 50-60Hz	PDCH 55 XV, portata 5500 kg, bracci simmetrici ribassati a 4 sfili	

## ACCESSORI OBBLIGATORI - PDCH 55 XV

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set tasselli di fissaggio	8-43100161	

## ACCESSORI A RICHIESTA - PDCH 55XV

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit <b>CRAFTER</b> (raccomandato)	8-43100183	
	Pompa manuale discesa d'emergenza (raccomandato)	8-41100103	

## PDCH 45C

### BRACCI CON TRE SFILI SIMMETRICI

Caratteristiche generali:


- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



4500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107800/15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 45C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 45C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400217		<b>Kit di personalizzazione PDCH 45C</b> (Obbligatorio)	

## PDCH 55C

### BRACCI CON TRE SFILI SIMMETRICI

Caratteristiche generali:


- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).




5500






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700/15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 55C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 55C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43400216		<b>Kit di personalizzazione PDCH 55C</b> (Obbligatorio)	







## ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-43100161	

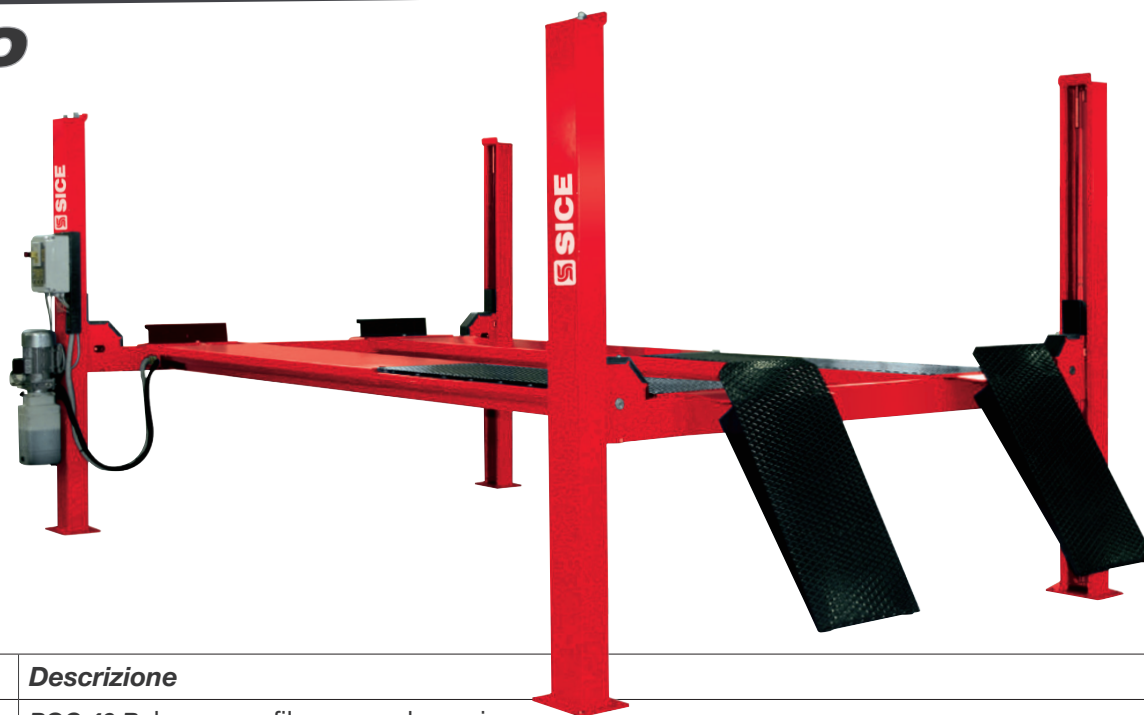
## ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set estensioni</b> colonna L=600mm</p>	8-43100224/15	
	<p><b>Set estensioni</b> colonna L=1.200mm</p>	8-43100225/15	
	<p><b>Tanica</b> olio idraulico (15 lt).</p>	8-43100223	
	<p><b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.</p>	8-43100205	


## ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Adattatore e-car</b> (1 set = 4 pezzi)	NX1316096/00	
	<b>Multi-adattatore Ø55mm</b> per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	

## SERIE PQC 40



4000




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102501/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40 B</b> , basso profilo con pedane piane.	
0-43102511/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40 B</b> , basso profilo con pedane piane.	
0-43102521/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PQC 40 B</b> , basso profilo con pedane piane.	
8-43100173		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43102502/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
0-43102512/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
0-43102522/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PQC 40B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.	
8-43100174		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43103701/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40 W CT</b> , con pedane per assetto.	
0-43103711/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 40 W CT</b> , con pedane per assetto.	
0-43103721/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PQC 40 W CT</b> , con pedane per assetto.	
8-43100175		<b>Kit di personalizzazione</b>	

## SERIE PQC 50



5000






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43103801/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.	
0-43103811/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.	
0-43103821/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PQC 50 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.	
8-43400006		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43103802/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W CT</b> , con pedane per assetto.	
0-43103812/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W CT</b> , con pedane per assetto.	
0-43103822/15	230V/ 1Ph/ 50Hz	<b>PQC 50 W CT</b> , con pedane per assetto.	
8-43100176		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43409701/15	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W CT LT EVO</b> , con pedane per assetto e lift table.	
0-43409711/15	230V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PQC 50 W CT LT EVO</b> , con pedane per assetto e lift table.	





## ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE: PQC 40 - PQC 50

Immagine	Descrizione	Codice	PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
	Kit fissaggio a terra.	8-43100162	O	O	O	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50

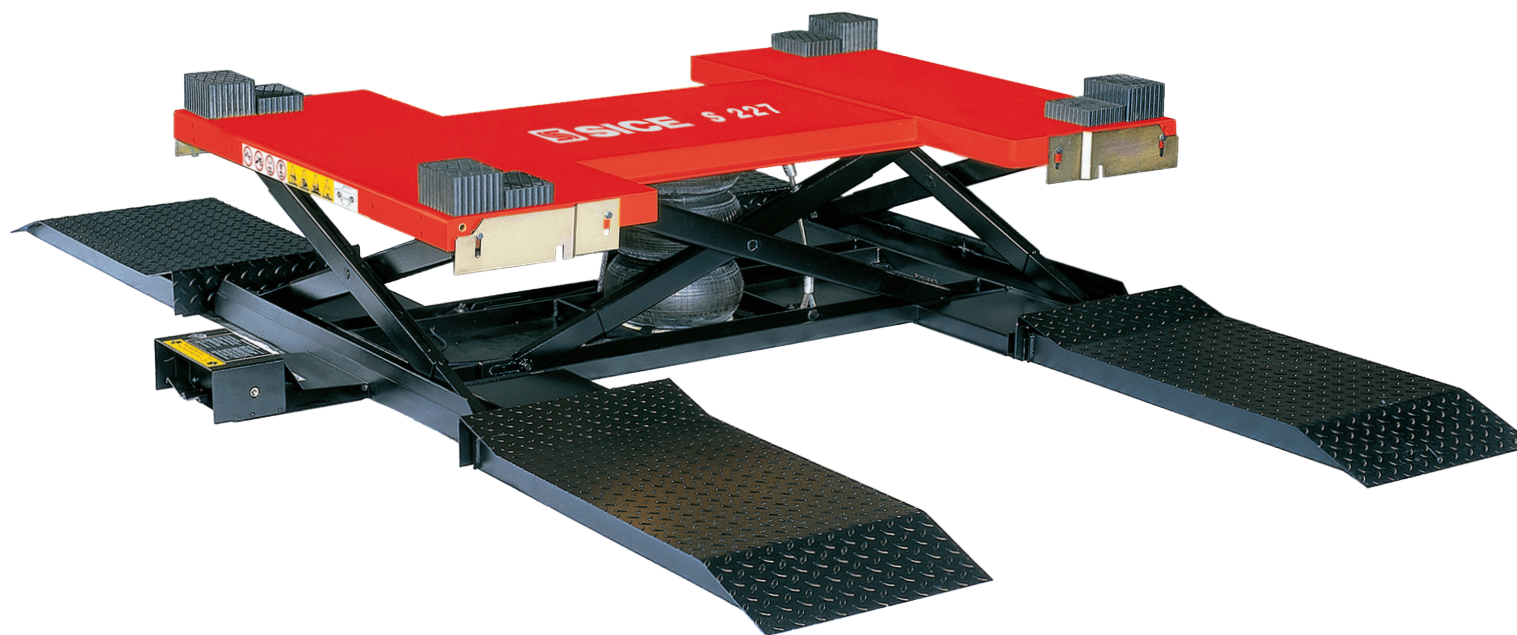
Immagine	Descrizione	Codice	PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
	Pompa manuale discesa d'emergenza.	8-41100103	O	O	O	O	O	O
	Set piatti rotanti.	8-43100163	-	-	-	O	-	-
	Set piatti rotanti semplici H=31	8-43100166	-	O	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE PQC 40 - PQC 50				PQC 40B	PQC 40B CT	PQC 40 W CT	PQC 50 W	PQC 50 W CT	PQC 50 CT LT
Immagine	Descrizione	Codice							
	<b>Set piatti</b> rotanti h= 50 mm.	8-33100102		-	-	0	-	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit rampe</b> aggiuntive per passaggio continuo (nr. 2 pz), L=900 mm	8-43100249		-	-	0	0	0	-
	<b>JB20</b> - Traversa pneumoidraulica 2200 Kg.	8-42100120		0	0	0	0	0	0
	<b>Kit di personalizzazione</b> traversa JB20.	8-43100181		0	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Set di flap carrabili</b> per sollevatore a 4 colonne da incasso, 1 set = 2 pz	8-43100219		-	-	0	0	0	-

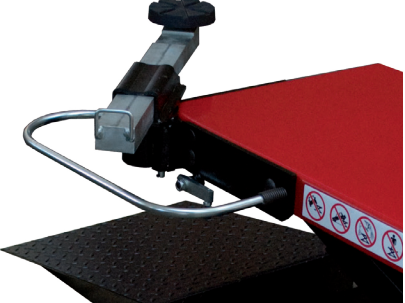
## S 227

2500



Codice	Descrizione	
0-44100901/16	S 227 pedana di sollevamento per autovetture e veicoli leggeri.	

## **ACCESSORI A RICHIESTA PER S 227**

<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	
	<i>Set di quattro</i> bracci telescopici.	8-42600015	

## PM 26

INCLUSA MORSA MANUALE

600



## PM 23

INCLUSA MORSA MANUALE






300



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42107200/16	400V/ 3Ph/ 50-60Hz	<b>PM 26</b>	
0-42107201/16	230V/ 1Ph/ 50-60Hz	<b>PM 26</b>	

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42107100/16	PNEUMOIDRAULICO	<b>PM 23</b>	




## ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
	<p><b>PC</b> Morsa pneumatica manuale</p>	<p>8-42600001</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><b>ML</b> Morsa a falce manuale</p>	<p>8-42600002</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><b>PCP</b> Morsa pneumatica con pedaliera</p>	<p>8-42600006</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><b>Kit</b> antiusura</p>	<p>8-42600010</p>		<p>O</p>	<p>O</p>
	<p><b>Vaschetta</b> raccolta olio</p>	<p>8-42600011</p>		<p>-</p>	<p>O</p>

## ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Serbatoio</b> raccolta olio	8-42300006		O	-
	<b>Kit</b> porta utensili	8-42600012		O	O
	<b>Supporto</b> cavalletto laterale	8-42300002		O	O
	<b>Set</b> cinghie fissaggio moto (2 pezzi)	8-42300003		O	O
	<b>Rampa</b> discesa anteriore	8-42300004		O	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit</b> installazione ad incasso	8-41600017		O	-

## ACCESSORI A RICHESTA - PM 26 - PM 23

Immagine	Descrizione	Codice		PM 26	PM 23
	Set 4 estensioni laterali	8-42300008		O	-
	CM300 Sollevatore per motocicli senza cavalletto. Capacità 300 kg	8-45600001		O	O
	Kit colonnette per CM 300 (4 pezzi: 2 lunghe e 2 corte)	8-45600005		O	O



**K002**

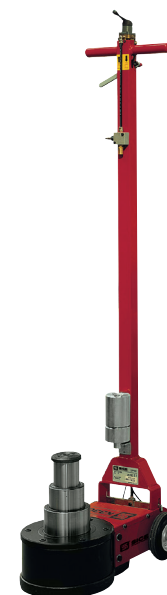
**K118**

**K240**

**K240P**

**K330**

**K440**



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
0-43302002/16	<b>K002</b> CE capacità 2000 kg.	
0-43302118/16	<b>K118</b> capacità 16000 kg.	
0-43302240/16	<b>K240</b> capacità 28000 kg.	
0-43302241/16	<b>K240P</b> capacità 28000 kg. (leva economica)	
0-43302330/16	<b>K330</b> capacità 60000 kg.	
0-43302440/16	<b>K440</b> capacità 40000 kg.	

## MC 75



CON TIMONE DI  
MANOVRA IDRAULICO



VERSIONE CON FORCHE  
REGOLABILI

7500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401200/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43401202/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43401210/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401212/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401230/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401232/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401240/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
0-43401242/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	

## MC 55



CON TIMONE DI  
MANOVRA MECCANICO








VERSIONE CON FORCHE  
REGOLABILI

5500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43401300/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton.	
0-43401302/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton.	
0-43401310/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401312/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43401330/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401332/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.	
0-43401340/15	400V/ 3Ph/ 50Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
0-43401342/15	230V/ 3Ph/ 60Hz	MC 55-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	

## ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit</b> adeguamento a INDUSTRIA 4.0	8-43120037	
	<b>Kit</b> pulsantiera comando a distanza	8-43100208	
	<b>Kit</b> consolle mobile per centralina	8-43100210/00	
	<b>Kit</b> prolunghe per forche 150 mm (2pz a colonna)	8-43120008	
	<b>Kit</b> riduzione forca per ruote Ø da 700 a 500 mm (2pz a colonna)	8-43120009	
	<b>Kit</b> riduzione forca per ruote Ø da 800 a 700 mm (2pz a colonna)	8-43120010	
	<b>Kit</b> riduzione forca per ruote Ø da 900 a 800 mm (2pz a colonna)	8-43120011	

## ACCESSORI A RICHESTA - CM 75 - CM 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><i>Traversa</i> libera ruote 15 ton</p>	8-43120012	
	<p><b>Segnalatore</b> luminoso, a colonna Un avvisatore per ogni colonna</p>	8-43120013	
	<p><b>1 cavalletto</b> H 1403/2000 mm con vite 70 mm 7.5 ton</p>	8-43120014	
	<p><b>1 cavalletto</b> H 1403/2000 mm con vite 70 mm 10 ton</p>	8-43120015	
	<p><b>10 mt di cavo + connettori</b> per connessione set 6 o 8 colonne</p>	8-43120016	

**I PREZZI INDICATI NON INCLUDONO IL TRASPORTO, IL CUI COSTO SARÀ QUANTIFICATO DI VOLTA IN VOLTA IN FUNZIONE DEL LUOGO DI DESTINAZIONE; I PREZZI INDICATI INCLUDONO LE DIMOSTRAZIONI DI ISTRUZIONE ALLO START-UP.**

