

RR04-RR06



RETIFICA CÍRCULOS



Movimento do
torno



Redutor



Diâmetro do
círculo



Kit ponte de
suporte padrão



Torno de
suporte



Movimento do
torno



Correia
trapezoidal



Diâmetro do
círculo



Kit ponte de
suporte padrão

**Design compacto, desempenho extraordinário:
seu aliado para rodas perfeitas, todos os dias.**

Equipamentos profissionais para reparo de rodas de ferro e liga de alumínio, adequados para realizar qualquer tipo de reparo a serviço do borracheiro.

Máximo desempenho e máxima confiabilidade em um equipamento sólido e compacto.

MODELO RR04

- Estrutura de suporte **fin**a e **compacta**.
- **Cilindro único de pressão** para endireitar rodas.
- Sistema de transmissão de rotação da roda com **reductor de engrenagens**.
- Indicada para baixos volumes de trabalho e pequenos reparos.

DADOS TÉCNICOS



Altura	1710 mm
Profundidade	972 mm
Largura	1198 mm
Pressão no trabalho	140 bar
Peso do net	390 kg
Motor da unidade de controle hidráulica	0,55kW / 0,75hp
Motor a trabalhar	0,75kW / 1hp
Velocidade de rotação	5-98 rpm
Alimentação	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



10" - 24"



DIMENSÕES TOTAIS RR04

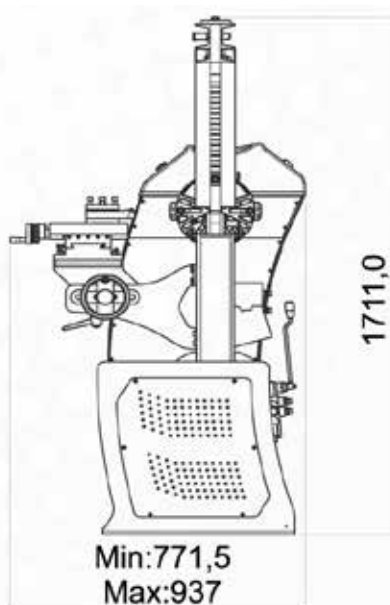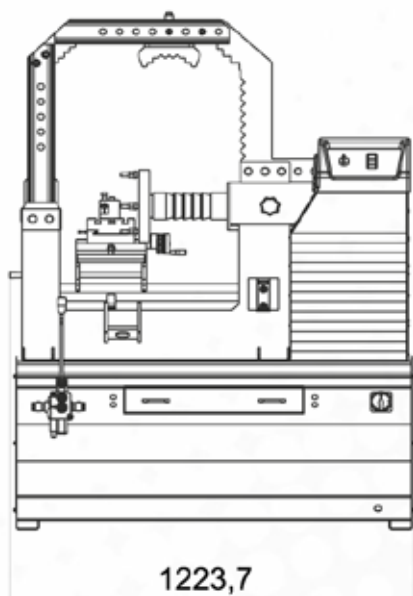

MODELO RR06



- Estrutura de suporte **sólida e robusta**.
- **Cilindro duplo de empurrar** e puxar para oferecer a máxima precisão no alinhamento das rodas.
- Sistema de transmissão de rotação da roda com correia trapezoidal para garantir o máximo desempenho mesmo durante operações de torneamento. Indicada para volumes de trabalho diários ou semanais e para qualquer tipo de reparo na roda.

DADOS TÉCNICOS

Altura	2153 mm
Profundidade	1032 mm
Largura	1554 mm
Pressão no trabalho	140 bar
Peso do net	455 kg
Motor da unidade de controle hidráulica	0,55kW / 0,75hp
Motor a trabalhar	0,75kW / 1hp
Velocidade de rotação	250 rpm
Alimentação	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSÕES TOTAIS RR06

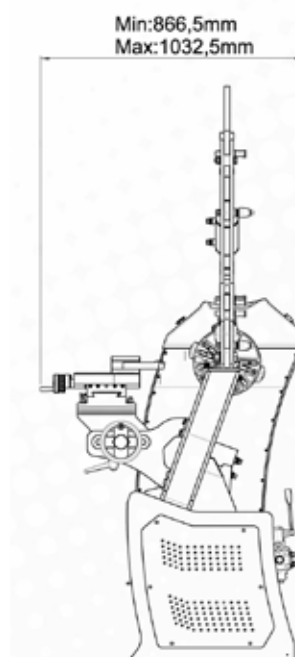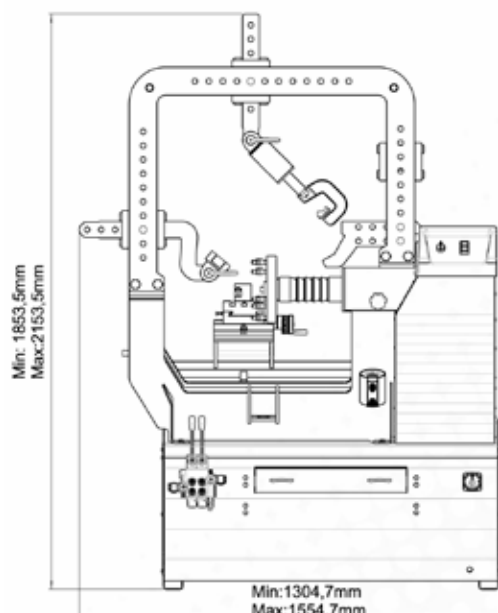

EQUIPAMENTO PADRÃO

RR04



RR06



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS PARA AMBAS AS VERSÕES



8-51100061

Anéis de centragem

Ø 56,1 ÷ 69,9 mm H10 mm



8-51100062

Anéis de centragem

Ø 70,2 ÷ 76 mm H10 mm



8-51100078

Anéis de centragem

Ø 73,1 ÷ 120,9 mm H10 mm



8-51100064

Aquecedor elétrico infravermelho para aros de rodas (400V)

8-51100065

Aquecedor elétrico infravermelho para aros de rodas (230V)

DADOS TÉCNICOS

Alimentação **230V/400V**
50/60Hz

Potência necessária **6 Kw**

Temperatura aquecimento **2,5 minutos= 100° C**
5 minutos= 200° C

Temporizador ajustável até um máximo de 4 minutos

Cabo de alimentação do dispositivo compatível com altas temperaturas

Altura ajustável



8-51100066

Kit para polir e limpar (para RR04)

8-51100067

Kit para polir e limpar (para RR06)

Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo

O fabricante reserva-se o direito de modificar as características de seus produtos em qualquer momento.

Code DPSC000767_10_2025