

RRO4-RRO6



Raddrizza cerchi



Spostamento
tornio



Riduttore



Diametro del
cerchio



Kit ponte supporto
standard



Tornio di
supporto



Spostamento
tornio



Cinghia
trapezoidale



Diametro del
cerchio



Kit ponte supporto
standard

**Design compatto, prestazioni straordinarie:
il tuo alleato per cerchi perfetti, ogni giorno.**

Attrezzature professionali per la riparazione dei cerchi in ferro e in lega di alluminio, adatte per effettuare qualsiasi tipo di riparazione sul cerchio al servizio del gommista.

Massime prestazioni e massima affidabilità in una solida e compatta attrezzatura.

MODELLO RR04



- Struttura portante **snella e compatta**.
- **Singolo cilindro di spinta** per la raddrizzatura dei cerchi.
- Sistema di trasmissione rotazione cerchio con **riduttore ad ingranaggi**.
- Indicata per bassi volumi di lavoro e piccole riparazioni.

DATI TECNICI

Altezza	1710 mm
Profondità	972 mm
Larghezza	1198 mm
Pressione di lavoro	140 bar
Peso netto	390 kg
Motore centralina idraulica	0,55kW / 0,75hp
Motore	0,75kW / 1hp
Velocità di rotazione	5-98 rpm
Alimentazione	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



DIMENSIONI TOTALI RR04

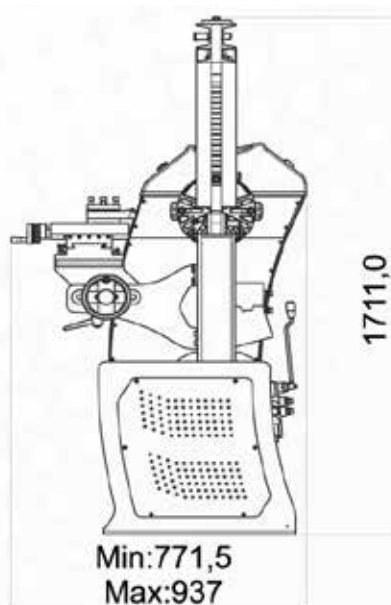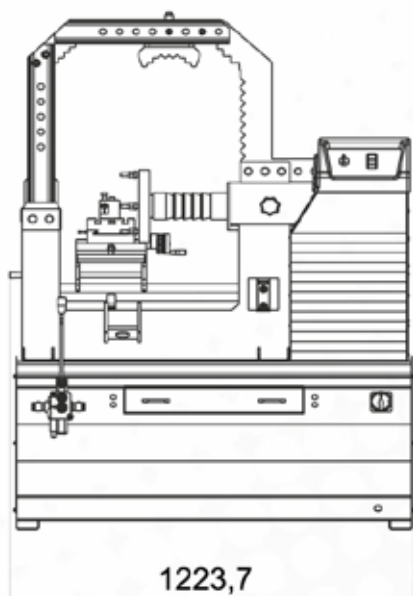

MODELLO RR06

- Struttura portante **solida e robusta**
- **Doppio cilindro di spinta** e trazione per offrire la massima precisione di raddrizzatura cerchi
- Sistema di trasmissione rotazione cerchio con cinghia trapezoidale per avere le massime prestazioni anche durante la lavorazione di tornitura. Indicata per volumi di lavoro e giornalieri-settimanali e per qualsiasi tipo di riparazione sul cerchio.

DATI TECNICI



Altezza	2153 mm
Profondità	1032 mm
Larghezza	1554 mm
Pressione di lavoro	140 bar
Peso netto	455 kg
Motore centralina idraulica	0,55kW / 0,75hp
Motore	0,75kW / 1hp
Velocità di rotazione	250 rpm
Alimentazione	230V-1Ph-50/60Hz 400V-3Ph-50/60Hz



10" - 26"



DIMENSIONI TOTALI RR06

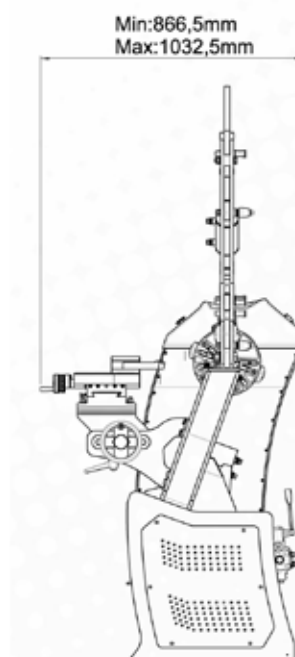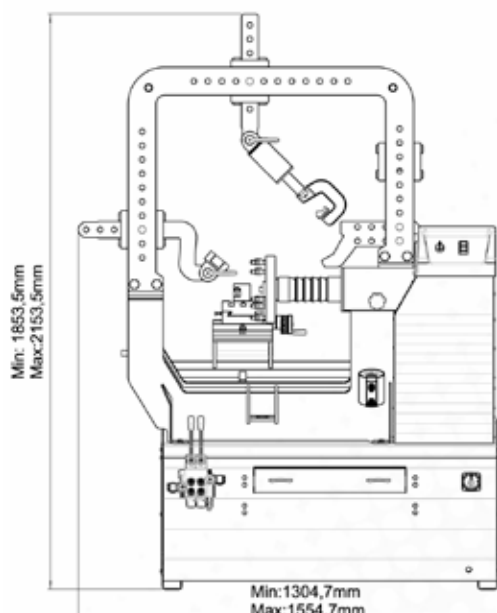

DOTAZIONE

RR04



RR06



ACCESSORI DISPONIBILI PER ENTRAMBE LE VERSIONI



8-51100061

Anelli di centraggio

Ø 56,1 ÷ 69,9 mm H10 mm



8-51100062

Anelli di centraggio

Ø 70,2 ÷ 76 mm H10 mm



8-51100078

Anelli di centraggio

Ø 73,1 ÷ 120,9 mm H10 mm



8-51100064

Riscaldatore a infrarossi elettrico per cerchi (400V)

8-51100065

Riscaldatore a infrarossi elettrico per cerchi (230V)

DATI TECNICI

Alimentazione **230V/400V**
50/60Hz

Potenza richiesta **6 Kw**

Temperatura riscaldamento **2,5 minuti = 100° C**
5 minuti = 200° C

Timer regolabile fino ad un massimo di 4 minuti

Cavo di alimentazione dispositivo compatibile alle alte temperature

Altezza regolabile



8-51100066

Kit per lucidare e pulire (per RR04)

8-51100067

Kit per lucidare e pulire (per RR06)

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Code DPSC000762_10_2025